




MINIGRID IN 2 HI LED

100034 0000 W-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 100034 0000 B-B
BLANCO-NEGRO 100034 0000 W-B
BLANCO-BLANCO 100034 0000 W-W

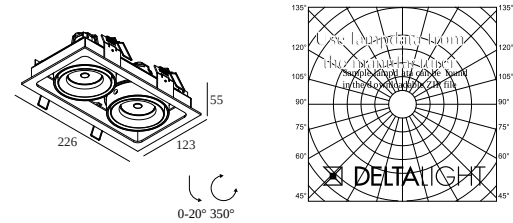

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	rectángulo - 214 x 111
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	70
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	max.25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 20° giratorio, 350° orientable
Información eléctrica	
	2 x QPAR51 max.10W
CLASE	II
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	GU10
Observaciones	
lamp not included	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [100034_0000_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-

DELTALIGHT


MINIGRID IN 2 HI LED

100034 0000 W-B

	Stucanet	 202 72 99 02 - PLASTERKIT 127	Required
	Wood	-	
	Concrete + plaster	 202 72 99 02 - PLASTERKIT 127	Required
	Lintel + plaster	 202 72 99 02 - PLASTERKIT 127	Required
	Hollow-core slab + plaster	 202 72 99 02 - PLASTERKIT 127	Required
	Stretched ceiling	-	

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Kits de yeso

	202 72 99 02 PLASTERKIT 127	☐
Dimensión de corte (mm): 120 x 225		

Notes: