



M - DOT.COM M4 92751 MDL

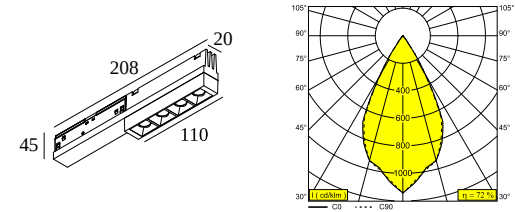
424 612 04 923 MDL B-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 424 612 04 923 MDL B-B

ЧЕРНЫЙ-ХРОМ 424 612 04 923 MDL B-C

ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 424 612 04 923 MDL B-FG



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	4 x REFLECTOR WFL-51° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, EPD

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 5,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 631lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	49°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	631lm // 5,7W // 111lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	454lm // 6,6W // 69lm/W

Примечания	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [424_612_04_XX_MDL_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Блоки питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

29

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


SMART 48

светильников




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

29

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

29

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Светодиодные источники питания

светильников



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток

**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

14

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 75

**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN





15

Тип диммирования: не диммированный




DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 92751 MDL

424 612 04 923 MDL B-B

	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	23	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	37	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	15	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	31	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			




СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26 profile	Варианты цвета корпуса
 420 26 10 00 SLM26 - PROFILE 1m	☒
 420 26 20 00 SLM26 - PROFILE 2m	☒
 420 26 30 00 SLM26 - PROFILE 3m	☒
SHIFTLINE M26H profile	Варианты цвета корпуса
 23359 0000 SLM26H - PROFILE	☒ ☐

DELTALIGHT





M - DOT.COM M4 92751 MDL

424 612 04 923 MDL B-B

 63 26	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
 63 26	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
 63 26	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	



SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Варианты цвета корпуса

 32 26	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
 32 26	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
 32 26	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
 32 26	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile



Варианты цвета корпуса

 17 Ø36	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
 17 Ø36	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	




DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 92751 MDL

424 612 04 923 MDL B-B

	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	


SHIFTLINE M44 profile	Варианты цвета корпуса
-----------------------	------------------------

	23374 0000 SLM44 - PROFILE	
	23374 0020 SLM44 - PROFILE 2m	
	23374 0030 SLM44 - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile	Варианты цвета корпуса
--------------------------	------------------------

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	 
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	 
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	 


SPLITLINE M20 profile	Варианты цвета корпуса
-----------------------	------------------------

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
--	--	---


DELTALIGHT

M - DOT.COM M4 92751 MDL


424 612 04 923 MDL B-B



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: