



SL19 - SPY 27 93030 MDL

27022 9320 B

DOSTĘPNE W


CZARNY 27022 9320 B

FLEMISH BRONZE 27022 9320 FBR

FLEMISH GOLD 27022 9320 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 27022 9320 GC

BIAŁY 27022 9320 W

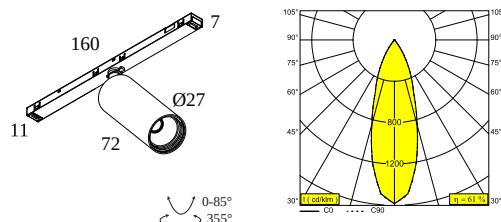

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 27 TUBE included (B for all versions W for FW version)
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	787lm // 5,8W // 135lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	480lm // 6,7W // 72lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opcje	
DIMMABLE MODULATOR	
Akcesoria	
VISOR 27	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27022_XXX0_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

SMART 48

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

28

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

28


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

15


Typ ściemniania: nie ściemniany



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

36

Typ ściemniania: nie ściemniany



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

15


Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 40

DELTALIGHT

SL19 - SPY 27 93030 MDL

27022 9320 B



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

30 ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40

Urządzenia do regulacji światła




24144 0040 B VISOR 27 B

☐


KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE 19 profile

Dostępne kolory



27011 0050 SL19 - PROFILE 2m



27011 0060 SL19 - PROFILE 3m



Notes: