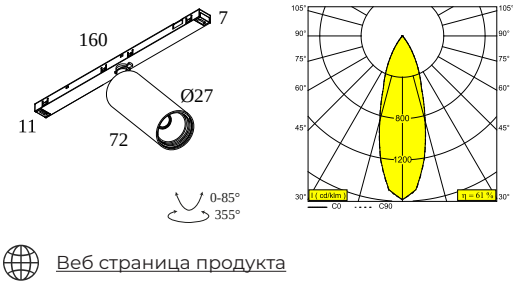




SL19 - SPY 27 93030 MDL
27022 9320 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 27022 9320 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 27022 9320 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27022 9320 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27022 9320 GC
БЕЛЫЙ 27022 9320 W



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC SPY 27 TUBE included (B for all versions W for FW version)

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	787lm // 5,8W // 135lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	480lm // 6,7W // 72lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Аксессуары	
VISOR 27	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27022_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


SMART 48

светильников


Мин. ток | Макс. ток



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM928 ☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD28 ☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Светодиодные источники питания

светильников


Мин. ток | Макс. ток




светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN15 ☐

Тип диммирования: не диммированный

**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN36 ☐

Тип диммирования: не диммированный

**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W15 ☐


Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

DELTALIGHT

SL19 - SPY 27 93030 MDL

27022 9320 B



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

30 ☐

Светопреломляющие устройства




24144 0040 B VISOR 27 B

☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ


SHIFTLINE 19 profile

Варианты цвета корпуса



27011 0050 SL19 - PROFILE 2m

☒ ☐



27011 0060 SL19 - PROFILE 3m

☒ ☐

Notes: