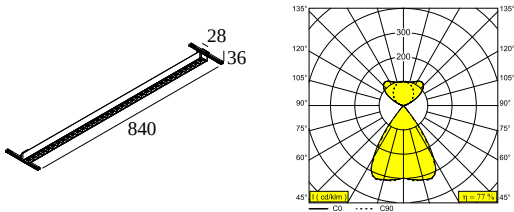




SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2
CIRCUIT 92767 Q-DIM

27147 922Q W-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 27147 922Q B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 27147 922Q B-FG
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 27147 922Q W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 27147 922Q W-W



Глобус Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.7
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC 2 CIRCUITS
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Qbus dim
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519lm UP: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1519lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN: 1519lm // 10,5W // 144lm/W UP: 1519lm // 10,5W // 144lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN: 1291lm // 12,1W // 107lm/W UP: 1018lm // 12,1W // 84lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27147_XXXQ_HAND.pdf](#)



SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 Q-DIM

27147 922Q W-B

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN		4
Тип диммирования: не диммированный		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN		10
Тип диммирования: не диммированный		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W		4
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W		8
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SOLISCAPE profile	Варианты цвета корпуса
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 92767 Q-DIM

27147 922Q W-B