


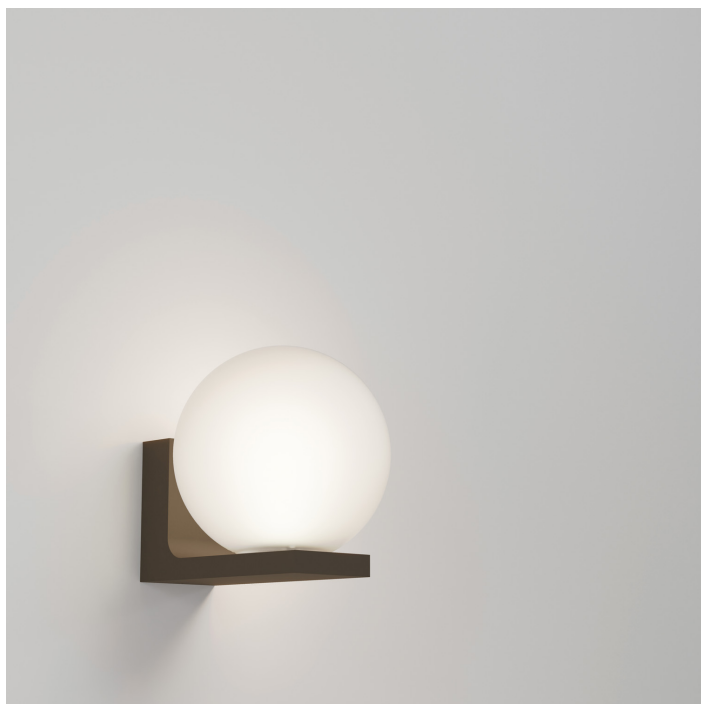

OOONO W S 927 DIM8

29611 9208 FBRX

ERHÄLTICH IN

ALU GRAU 29611 9208 A


SCHWARZ 29611 9208 B

FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 29611 9208 FBRX

GOLD MARMORIERT 29611 9208 GM

ANTHRAZIT 29611 9208 N

WEISS 29611 9208 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innen-aussenbereich
INSTALLATION	Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP54
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK04
GEWICHT (KG)	1.1
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC GM (Gold Marbled) version only for interior use
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	E
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	572lm // 9,9W // 58lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [29611_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

OONO W S 927 DIM8

29611 9208 FBRX