


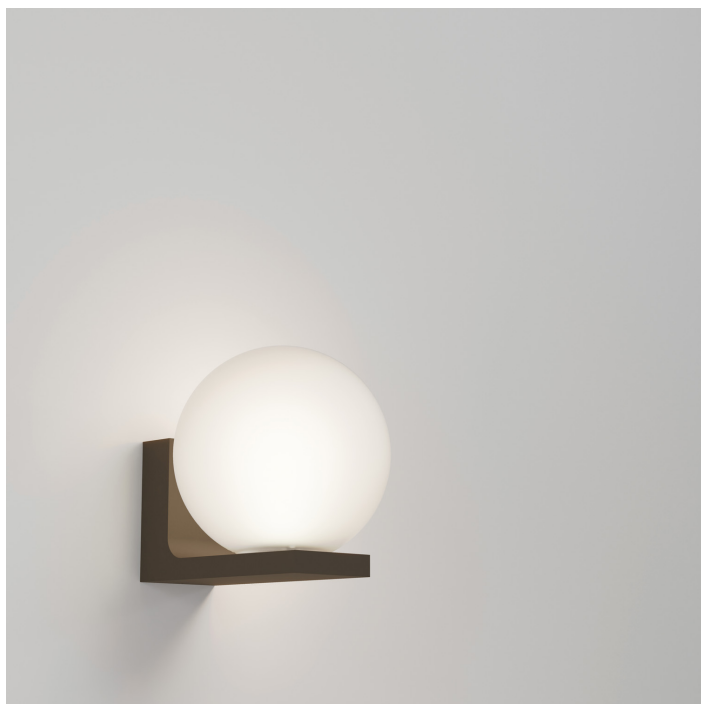

OOONO W S 927 DIM8

29611 9208 FBRX

DISPONIBILE IN

ALU GRIGIO 29611 9208 A


NERO 29611 9208 B

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 29611 9208 FBRX

MARMORIZZATO ORO 29611 9208 GM

ANTRACITE 29611 9208 N

BIANCO 29611 9208 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor-outdoor
IP	Parete A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP54
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK04
PESO (KG)	1.1
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC GM (Gold Marbled) version only for interior use

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	572lm // 9,9W // 58lm/W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29611_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

OONO W S 927 DIM8

29611 9208 FBRX