




OOONO W S 927 DIM8

29611 9208 FBRX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**АЛЮМ. СЕРЫЙ** 29611 9208 A  
**ЧЕРНЫЙ** 29611 9208 B  
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ** 29611 9208 FBRX  
**ЗОЛОТОЙ МРАМОР** 29611 9208 GM  
**АНТРАЦИТ** 29611 9208 N  
**БЕЛЫЙ** 29611 9208 W

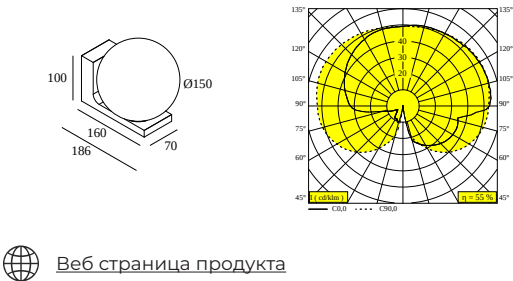

Веб страница продукта



|                                     |                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                    |                                                                                            |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ          | внутреннее-наружное                                                                        |
| МОНТАЖ                              | СТЕНА НАКЛАДНОЙ                                                                            |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ              | IP54                                                                                       |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ | IK04                                                                                       |
| ВЕС (КГ)                            | 1.1                                                                                        |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                      | не регулируется                                                                            |
| ИНФОРМАЦИЯ                          | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>GM (Gold Marbled) version only for interior use |
| Электрические характеристики        |                                                                                            |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ              | 220-240V / 50-60Hz                                                                         |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ         | I                                                                                          |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ             | YES                                                                                        |
| УПРАВЛЕНИЕ                          | диммированный по отсечке фазы                                                              |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ           | E                                                                                          |
| Характеристики источника света      |                                                                                            |
| LIGHTSOURCE NAME                    | LED                                                                                        |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                 | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm                                          |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                      | rf: 89 / Rg: 100                                                                           |
| SDCM                                | SDCM1                                                                                      |
| ГРУППА РИСКА                        | RG1                                                                                        |
| LM80                                | L90B10 > 50000                                                                             |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА            | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                                                  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА          | 572lm // 9,9W // 58lm/W                                                                    |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29611\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

Notes:

# DELTALIGHT

## **OONO W S 927 DIM8**

29611 9208 FBRX