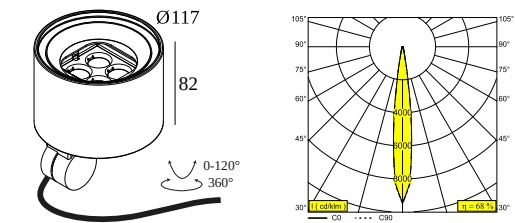




FRAX SB 92714 HONEYCOMB

26000 9220 PGR

ERHÄLTICH IN
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 26000 9220 FBRX
ANTHRAZIT 26000 9220 N
TANNENGRÜN 26000 9220 PGR



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK06
GEWICHT (KG)	1.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	4 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 2m

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 878lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	878lm // 8W // 110lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	597lm // 9,2W // 65lm/W

Erforderliches Zubehör	
FRAX BRACKET	
FRAX PIN	
FRAX STRAP	


Optionen	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Zubehör	
FRAX S KAP	


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [26000_XX20_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Erdspeiee und Platten f#252;r Poller

	26070 0040 FBRX FRAX PIN FBRX	☐
	26070 0040 N FRAX PIN N	☐
	26070 0040 PGR FRAX PIN PGR	☐

Befestigungskomponenten

	26070 0060 FBRX FRAX BRACKET FBRX	☐
	26070 0060 N FRAX BRACKET N	☐
	26070 0060 PGR FRAX BRACKET PGR	☐

Licht veredelndes Zubeh#246;r

	26070 0010 N FRAX S KAP N	☐
--	----------------------------------	--------------------------

DELTALIGHT

FRAX SB 92714 HONEYCOMB

26000 9220 PGR

andere



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: