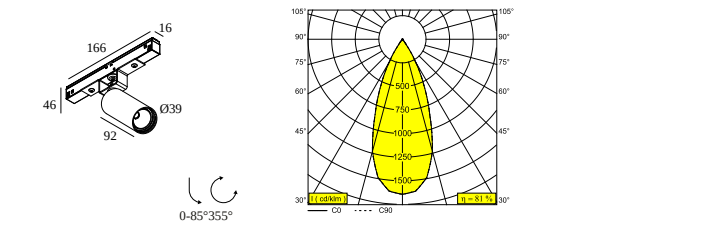




M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040
DIM5

REFERENZEN 23424 9035 BRCU

- ERHÄLTlich IN
- SCHWARZ 23424 9035 B
 - ALU GEBÜRSTET 23424 9035 BRA
 - GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 23424 9035 BRAT
 - GEBÜRSTETES KUPFER 23424 9035 BRCU
 - GEBÜRSTETES GOLD 23424 9035 BRG
 - GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 23424 9035 BROB
 - FLEMISH BRONZE 23424 9035 FBR
 - FLEMISH GOLD 23424 9035 FG
 - GOLDFARBEN 23424 9035 GC
 - KLAVIER SCHWARZ 23424 9035 PB
 - WEISS 23424 9035 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	623lm // 6W // 105lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	505lm // 6,9W // 73lm/W

Erforderliches Zubehör

- SPY 39 TUBE
- LED POWER SUPPLY 48V-DC

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23424_XXX5_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

Dimmtyp: nicht dimmbar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Beenden Sie Ihr Produkt



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23424 9035 BRCU


	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H + SBL	Erhältliche Farben
----------------------	--------------------

	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	




SHIFTLINE M26H profile	Erhältliche Farben
------------------------	--------------------

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
---	------------------------------------	---

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23424 9035 BRCU

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	




SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile


Erhältliche Farben

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23424 9035 BRCU



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: