

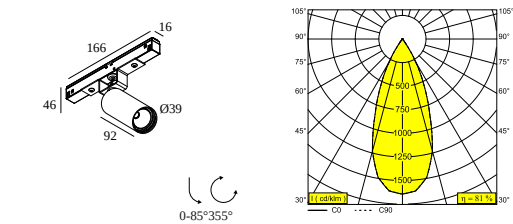


M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040
DIM5

23424 9035 BRCU

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

- ЧЕРНЫЙ 23424 9035 B
- МАТОВЫЙ АЛЮМ. 23424 9035 BRA
- МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 23424 9035 BRAT
- МАТОВАЯ МЕДЬ 23424 9035 BRCU
- МАТОВОЕ ЗОЛОТО 23424 9035 BRG
- МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 23424 9035 BROB
- ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23424 9035 FBR
- ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23424 9035 FG
- ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23424 9035 GC
- ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 23424 9035 PB
- БЕЛЫЙ 23424 9035 W








Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	623lm // 6W // 105lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	505lm // 6,9W // 73lm/W
Обязательные комплектующие	
SPY 39 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23424_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников	
		Мин. ток Макс. ток	
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Тип диммирования: не диммированный			8 ☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Тип диммирования: не диммированный			20 ☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40			8 ☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40			17 ☐
 24144 0010 B SPY 39 TUBE B			☐
24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR			☐
24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG			☐
24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC			☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23424 9035 BRCU

24144 0010 W SPY 39 TUBE W



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL



СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H + SBL

Варианты цвета корпуса



30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5




30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5



30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5




30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5



SHIFTLINE M26H profile

Варианты цвета корпуса






23359 0000 SLM26H - PROFILE



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23424 9035 BRCU

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	




SPLITLINE M20 ST profile

Варианты цвета корпуса

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile


Варианты цвета корпуса

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93040 DIM5

23424 9035 BRCU



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: