



## SPY 52 TRIMLESS HE 94020

19807 9420 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА


**ЧЕРНЫЙ** 19807 9420 B

**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 19807 9420 FBR

**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 19807 9420 FG

**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 19807 9420 GC

**БЕЛЫЙ** 19807 9420 W

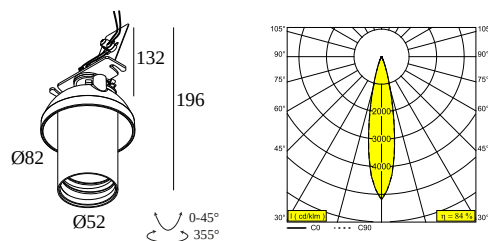

Веб страница продукта



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>МОНТАЖ</b>	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
<b>РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)</b>	круглый - Ø KIT
<b>ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ</b>	80
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	0.4
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	0° to 45° swiveling, 355° rotatable
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Электрические характеристики

<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	III
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	Согласно внешнего блока питания
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	D

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
<b>ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	rf: 96 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	20°
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	975lm // 6W // 163lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	790lm // 6,9W // 114lm/W

### Примечания

High Efficacy : > 100lm/W

### Обязательные комплектующие

SPY 52 TUBE

MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.

MOUNTING KIT AIR 103

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)



# DELTALIGHT

## SPY 52 TRIMLESS HE 94020

19807 9420 W


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19807\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 <b>System ceiling</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Plasterboard</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Stucanet</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Concrete + plaster</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Lintel + plaster</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Hollow-core slab + plaster</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Stretched ceiling</b>	 15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC	Required
	 15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC	Required
 <b>Ventilation in plasterboard</b>	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103	Required
	 29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required
 <b>Ventilation in concrete + plaster</b>	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
	 29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103	Required
	 29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Аварийные модули



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B



Размер монтажного отверстия (mm): 27

# DELTALIGHT

## SPY 52 TRIMLESS HE 94020

19807 9420 W

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W




### Светодиодные источники питания

### # светильников



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 42



**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 47



**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


2->3(2)



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55

### Монтажные комплекты



**15212 0080** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC




# DELTALIGHT

## SPY 52 TRIMLESS HE 94020

19807 9420 W



**15212 0160** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC




**15212 2030** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.



Размер монтажного отверстия (mm): 105

### Mounting kits side air + light




**29810 0030** MOUNTING KIT SIDE AIR 103



Размер монтажного отверстия (mm): 168

### Mounting kits top air + light




**29810 0230** MOUNTING KIT TOP AIR 103



Размер монтажного отверстия (mm): 135

### Mounting kits side air only




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1



Размер монтажного отверстия (mm): 168

### Mounting kits top air only



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1



Размер монтажного отверстия (mm): 135

# DELTALIGHT

## SPY 52 TRIMLESS HE 94020

19807 9420 W

### Mounting kits no air

---




**29810 0070** MOUNTING KIT NO AIR 103

Размер монтажного отверстия (mm): 168

### Завершите свой продукт

---



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

Notes: