




M26L - SPY 52 92730 DIM5

23275 9245 B

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
- ЧЕРНЫЙ 23275 9245 B
 - ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 23275 9245 FBR
 - ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 23275 9245 FG
 - ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23275 9245 GC
 - БЕЛЫЙ 23275 9245 W

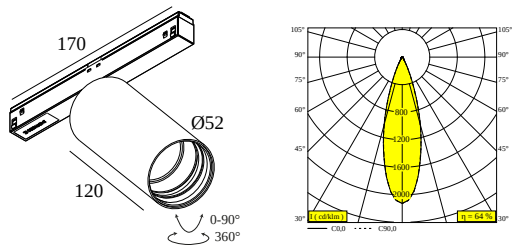

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1403lm // 12,4W // 113lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	895lm // 14,3W // 63lm/W

Примечания

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Аксессуары

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42



LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23275_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Тип диммирования: не диммированный			7 ☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Тип диммирования: не диммированный			16 ☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40			7 ☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40			14 ☐
Светопреломляющие устройства			
 19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B			☐
 19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42			☐


DELTALIGHT

M26L - SPY 52 92730 DIM5


23275 9245 B

	19810 0030	SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040	SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050	GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B	HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Завершите свой продукт

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Сменный отражатель / линза

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
--	-------------------	----------------------	--------------------------

DELTALIGHT

M26L - SPY 52 92730 DIM5

23275 9245 B



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°




19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°




СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Варианты цвета корпуса




23358 0000 SLM26L - PROFILE



23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile

Варианты цвета корпуса



23375 0000 SLM35R - PROFILE




23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m




DELTALIGHT

M26L - SPY 52 92730 DIM5

23275 9245 B



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: