

DELTALIGHT

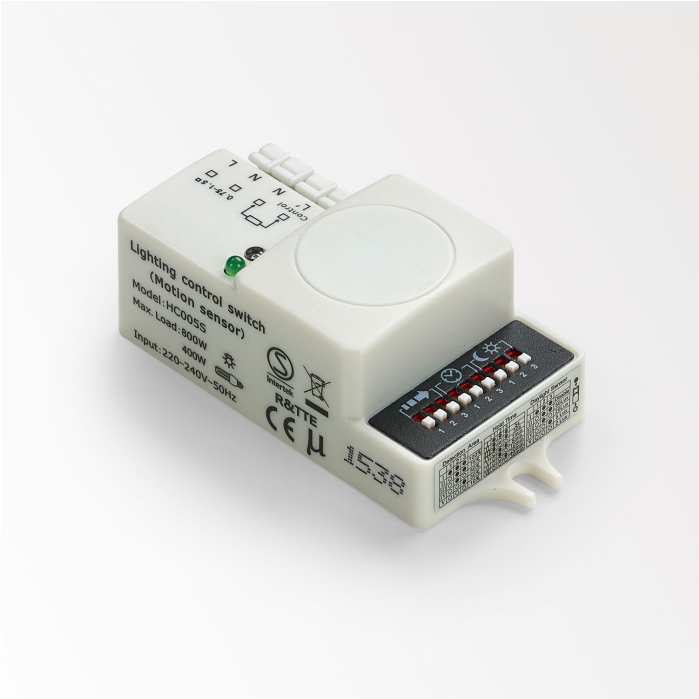

PRESENCE DETECTION HF SENSOR

REFERENZEN 300 90 311



Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.1
INFORMATION	HIDDEN MOUNTING DUE TO RADAR SENSOR DETECTION ANGLE PRESENCE DETECTION: 30° - 150° WITH DAYLIGHT SENSOR HOLD TIME : 5 sec. - 30 min. MAX.6m MOUNTING HEIGHT MAX.400W (CAPACITIVE) / MAX.1200W (RESISTIVE)

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **300_90_311_HAND.pdf**

Notes: