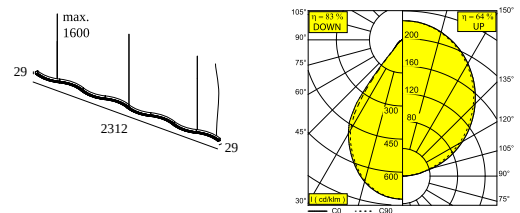




INFORM R4 C DOWN-UP 92748

26826 9220 W-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 26826 9220 B-B
ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 26826 9220 B-FG
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ 26826 9220 FG-B
БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 26826 9220 W-B
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 26826 9220 W-W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	2.2
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	96 x REFLECTOR WFL-71° (DOWN) EXCL.2 x LED POWER SUPPLY 700mA-DC (DOWN/UP) INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ²

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	C
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	DOWN: LED cluster 22,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 3456lm UP: LED cluster 11,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1728lm
SDCM	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	71°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	DOWN: 3456lm // 22,9W // 151lm/W UP: 1728lm // 11,5W // 151lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	DOWN: 2761lm // 26,3W // 105lm/W UP: 1106lm // 13,2W // 84lm/W


Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 700mA-DC DIM (Remote)	
INFORM R POWERBOX D/U DIM5	

Опции	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26826_XXX0_HAND.pdf](#)


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Power box

светильников


 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
	26810 0025 B INFORM R POWERBOX D/U DIM5 B	1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
	26810 0025 W INFORM R POWERBOX D/U DIM5 W	1 ☐

Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток

i # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 down | 1 up

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 72



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5


1 down | 1 up

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72

Coversets




204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐

204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

204 00 62 W COVERSET R 62 W

☐


204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐




204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐


DELTALIGHT

INFORM R4 C DOWN-UP 92748


26826 9220 W-W

	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

Комплектующие для подвесных систем

	<u>328 10 01</u>	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	<u>15225 0340 B</u>	SUSPENSION ST B	☐
	Размер монтажного отверстия (mm): 27		
	<u>15225 0340 W</u>	SUSPENSION ST W	☐

Электрические соединительные детали

	328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	15225 0360 B CONNECTION ST B	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 43		
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

Notes: