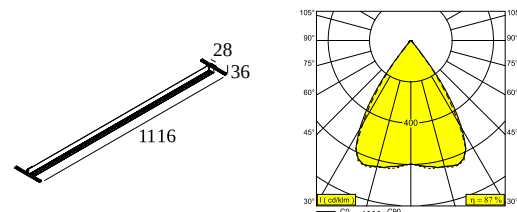




SOLI - FORM 110 92767 DIM5

27132 9225 B-FG

DOSTĘPNE W
CZARNY-CZARNY 27132 9225 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 27132 9225 B-FG
BIAŁY-CZARNY 27132 9225 W-B
BIAŁY-BIAŁY 27132 9225 W-W







[Zobacz na stronie internetowej](#)





Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.9
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.48 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, LCA
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 22,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2928lm
TM-30 VALUES	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2928lm // 22,3W // 131lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2556lm // 25,6W // 100lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27132_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED	# opraw
 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V. Prąd min. Prąd max.	
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Typ ściemniania: nie ściemnialny 4	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Typ ściemniania: nie ściemnialny 9	
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 40 4	
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Typ ściemniania: nie ściemnialny Wymiar wycięcia (mm): 40 8	

KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SOLISCAPE profile	Dostępne kolory
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m ☒ ☐	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m ☒ ☐	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - FORM 110 92767 DIM5

27132 9225 B-FG