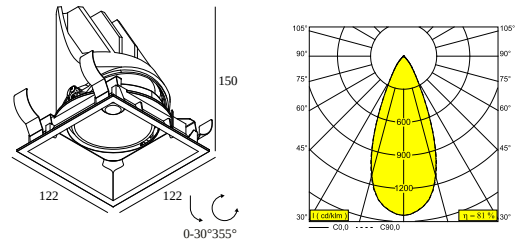




ENTERO SQ-L TW 96545

28520 9030 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 28520 9030 B
BLANCO COMPLETO 28520 9030 FW
ORO COLOREADO 28520 9030 GC



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)	cuadrado - 112 x 112
PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)	160
GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)	12,5 or 25
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.68
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 30° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8) Optional REFLECTORS 18° & 30° available
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 17,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 2054lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2054lm // 17,8W // 116lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1658lm // 20,5W // 81lm/W

Requisitos
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW


Accesorios
ENTERO L HONEYCOMB
ENTERO L LINEAR SPREAD LENS
ENTERO L SPREAD LENS
ENTERO L SOFTENING LENS
ENTERO L GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28520_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.
 21012 0355 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 85 1 ☐	

Dispositivos de modificación de Luz	
 28500 0130 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS ☐	


DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TW 96545


28520 9030 B




28500 0140 ENTERO L SPREAD LENS

☐


28500 0150 ENTERO L SOFTENING LENS

☐

28500 0160 ENTERO L GLASS SBL

☐

28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

28500 0180 B ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

Notes: