




OOONO W S 930 DIM8

29611 9308 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 29611 9308 A
ЧЕРНЫЙ 29611 9308 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 29611 9308 FBRX
ЗОЛОТОЙ МРАМОР 29611 9308 GM
АНТРАЦИТ 29611 9308 N
БЕЛЫЙ 29611 9308 W

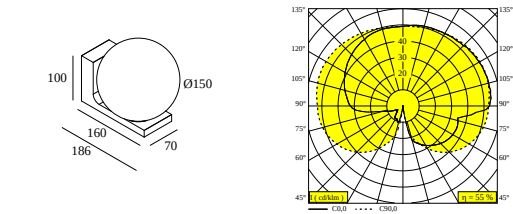

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее-наружное
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP54
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK04
ВЕС (КГ)	1.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC GM (Gold Marbled) version only for interior use
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1089lm // 8,6W // 127lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	599lm // 9,9W // 61lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29611_XXX8_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

OONO W S 930 DIM8

29611 9308 A