




FRAGMA L SUPERSPOT 9408 ADM

23616 9410 W

DISPONIBILE IN  
NERO 23616 9410 B  
BIANCO 23616 9410 W

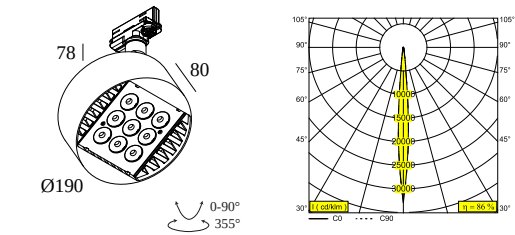

[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                              |                                                                      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| AMBIENTE                                           | indoor                                                               |
| IP                                                 | Rotaia Montato su guida                                              |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO                           | IP20                                                                 |
| PESO (KG)                                          | 1.9                                                                  |
| ORIENTABILITÀ                                      | 0° to 90° girevole, 355° rotazione                                   |
| INFORMAZIONI                                       | 9 x LENS SP-8°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>3F MULTI ADAPTER |
| Informazioni elettriche                            |                                                                      |
| ELETTRICO                                          | 220-240V / 50-60Hz                                                   |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                               | I                                                                    |
| ALIMENTATORE                                       | YES                                                                  |
| TIPO DI DIMMERAZIONE                               | non dimmerabile                                                      |
| CLASSE ENERGETICA                                  | D                                                                    |
| CERTIFICATI                                        | CB, ENEC, RCM                                                        |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa               |                                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                                   | LED                                                                  |
| SORGENTE LUMINOSA                                  | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 2889lm                 |
| TM-30                                              | Rf: 91 / Rg: 100                                                     |
| SDMC                                               | SDCM3                                                                |
| GRUPPO DI RISCHIO                                  | RG2                                                                  |
| LM80                                               | L80 > 150000                                                         |
| BEAMANGLE                                          | 8°                                                                   |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)            | 2889lm // 23,4W // 123lm/W                                           |
| SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE) | 2498lm // 26,9W // 93lm/W                                            |

| Requisiti    |
|--------------|
| TRACK 3F DIM |

| Accessori            |
|----------------------|
| FRAGMA 4X4 HONEYCOMB |

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23616\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


DELTA LIGHT

FRAGMA L SUPERSPOT 9408 ADM

23616 9410 W

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



23613 0220 B

FRAGMA L HONEYCOMB B

BINARI COMPATIBILI

| TRACK 3F DIM H  |                    |        |        | Colori disponibili                           |
|-----------------|--------------------|--------|--------|----------------------------------------------|
| 200 14 410      | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg | <div><div></div><div></div></div>            |
| 200 14 420      | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg | <div><div></div><div></div></div>            |
| 200 14 430      | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg | <div><div></div><div></div></div>            |
| TRACK 3F DIM IN |                    |        |        | Colori disponibili                           |
| 200 13 410      | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg | <div><div></div><div></div></div>            |
| 200 13 420      | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg | <div><div></div><div></div></div>            |
| 200 13 430      | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg | <div><div></div><div></div></div>            |
| TRACK 3F DIM ON |                    |        |        | Colori disponibili                           |
| 200 12 410      | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
| 200 12 420      | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
| 200 12 430      | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg | <div><div></div><div></div><div></div></div> |

Notes: