




INFORM SQ P475-9 DOWN 93067

25572 9320 W-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 25572 9320 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25572 9320 B-FG
BLANCO-NEGRO 25572 9320 W-B
BLANCO-BLANCO 25572 9320 W-W

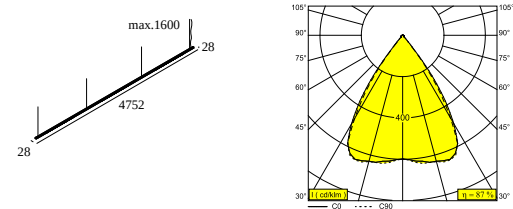

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	2.9
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	108 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 900/1350mA-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	3 x (LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	6945lm // 50,1W // 138lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	6063lm // 57,6W // 105lm/W

Requisitos	
INFORM POWER SUPPLY 60W	
INFORM SQ POWERBOX L 75W	

Opción	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25572_XXX0_HAND.pdf](#)



TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.			Corriente mín. Corriente máx.	
	25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5	1	☐	
Tipo de regulación: con DALI				
	25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W	1	☐	
Tipo de regulación: no dimerizable				

INFORM SQ P475-9 DOWN 93067


25572 9320 W-B

Power box

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




25510 0500 B INFORM SQ POWERBOX L 75W B

1

Tipo de regulación: no dimerizable

25510 0500 W INFORM SQ POWERBOX L 75W W

1



25510 0515 B INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 B


1

Tipo de regulación: con DALI

25510 0515 W INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 W

1


Plafones



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B


204 00 62 W COVERSET R 62 W



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO


DELTALIGHT

INFORM SQ P475-9 DOWN 93067

25572 9320 W-B

	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

Accesorios de Suspensión

	<u>328 10 01</u>	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.	☐
	Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)		
	<u>15225 0340 B</u>	SUSPENSION ST B	☐
	Dimensión de corte (mm): 27		


DELTALIGHT

INFORM SQ P475-9 DOWN 93067

25572 9320 W-B

15225 0340 W	SUSPENSION ST W	☐
---------------------	-----------------	--------------------------

Partes para conexión eléctrica

	328 10 03	CONNECTION TRIMLESS O.F.A.	☐
Dimensión de corte (mm): 62 (CONCRETE: 102)			

	15225 0360 B	CONNECTION ST B	☐
Dimensión de corte (mm): 43			

15225 0360 W	CONNECTION ST W	☐
---------------------	-----------------	--------------------------

Notes: