



## ENTERO RD-S TW 94030


28456 9040 FW

DISPONIBLE EN

**NOIR** 28456 9040 B

**ENTIÈREMENT BLANC** 28456 9040 FW

**COULEUR OR** 28456 9040 GC

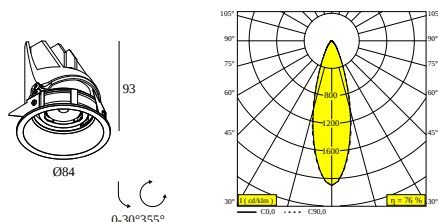

 [Voir sur le site Web](#)



| Informations générales                  |                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EMPLACEMENT                             | interieur                                                                                                     |
| INSTALLATION                            | Plafond Encastré                                                                                              |
| FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)          | circulaire - 76                                                                                               |
| PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)          | 100                                                                                                           |
| ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM) | max.16                                                                                                        |
| INDICE DE PROTECTION                    | IP20                                                                                                          |
| POIDS (KG)                              | 0.235                                                                                                         |
| ORIENTATION                             | 0° à 30° inclinable, 355° rotatif                                                                             |
| INFORMATIONS                            | REFLECTOR FL-30°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW - (DALI DT8)<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |
| Informations électriques                |                                                                                                               |
| CLASSE                                  | III                                                                                                           |
| TYPE DIM                                | selon le type d'alimentation externe                                                                          |
| CLASSE D'ÉNERGIE                        | E                                                                                                             |
| CERTIFICATS                             | CB, ENEC, EPD                                                                                                 |
| Info Source lumineuse                   |                                                                                                               |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                           |
| SOURCE DE LUMIÈRE                       | LED array 9W / CRI>90 (R9: 50) / 1800K-4000K / 979lm                                                          |
| VALEURS TM-30                           | rf: 89 / Rg: 100                                                                                              |
| SDCM                                    | SDCM2                                                                                                         |
| GROUPE DE RISQUE                        | RG1                                                                                                           |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                                                                                |
| BEAMANGLE                               | 30°                                                                                                           |
| TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)       | 979lm // 9W // 109lm/W                                                                                        |
| TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)              | 747lm // 10,4W // 72lm/W                                                                                      |

**Références obligatoires**  
LED POWER SUPPLY 500mA-DC TW

**Références optionnelles**  
ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

**Accessoires**  
ENTERO S HONEYCOMB  
ENTERO S LINEAR SPREAD LENS  
ENTERO S SPREAD LENS  
ENTERO S SOFTENING LENS  
ENTERO S GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [28456\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>System ceiling</b>               | -                                                                                                                                                  |
|  <b>Plasterboard</b>                 | -                                                                                                                                                  |
|  <b>Stucanet</b>                     | -                                                                                                                                                  |
|  <b>Wood</b>                         | -                                                                                                                                                  |
|  <b>Concrete</b>                    |  28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  <b>Concrete + plaster</b>         |  28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  <b>Hollow-core slab</b>           |  28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  28500 0190 - ENTERO RD-S MOUNTING SET S2 <span>Required</span> |
|  <b>Stretched ceiling</b>          | -                                                                                                                                                  |


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

# de luminaires

 # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




**21012 0355** LED POWER SUPPLY 500mA-DC 2CH TW DIM5

2

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 85


modifier les dispositifs de lumière




**28500 0010** ENTERO S LINEAR SPREAD LENS




**28500 0020** ENTERO S SPREAD LENS




**28500 0030** ENTERO S SOFTENING LENS



**28500 0040** ENTERO S GLASS SBL



**28500 0050 B** ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B




**28500 0060 B** ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

# DELTALIGHT


## ENTERO RD-S TW 94030

28456 9040 FW


### Réflecteur / lentille remplaçable



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐


**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

### Mounting set S2



**28500 0190** ENTERO RD-S MOUNTING SET S2

☐

Notes: