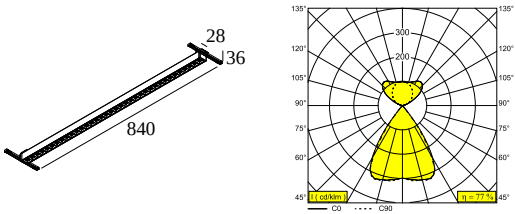




SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2  
CIRCUIT 93067 Q-DIM

27147 932Q W-B

DISPONIBLE EN  
**NEGRO-NEGRO** 27147 932Q B-B  
**BLACK-FLEMISH GOLD** 27147 932Q B-FG  
**BLANCO-NEGRO** 27147 932Q W-B  
**BLANCO-BLANCO** 27147 932Q W-W



 [Ver en el sitio web](#)







|                                         |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                                                                        |
| UBICACIÓN                               | interior                                                                                                               |
| INSTALACIÓN                             | Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión                                                           |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                                                                                   |
| PESO (KG)                               | 0.7                                                                                                                    |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                                                                                           |
| INFORMACIÓN                             | INCL.36 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>2 CIRCUITS                                               |
| Información eléctrica                   |                                                                                                                        |
| ELÉCTRICO                               | 48V-DC                                                                                                                 |
| CLASE                                   | III                                                                                                                    |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | Qbus dim                                                                                                               |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | D                                                                                                                      |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, LCA                                                                                                          |
| Información de la fuente de luz         |                                                                                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                                                                    |
| FUENTE DE LUZ                           | DOWN: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm<br>UP: LED cluster 10,5W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602lm |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 92 / Rg: 100                                                                                                       |
| SDCM                                    | SDCM3                                                                                                                  |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                                                                                    |
| LM80                                    | L80 > 60000                                                                                                            |
| BEAMANGLE                               | 67°                                                                                                                    |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | DOWN: 1602lm // 10,5W // 152lm/W<br>UP: 1602lm // 10,5W // 152lm/W                                                     |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | DOWN: 1362lm // 12,1W // 113lm/W<br>UP: 1073lm // 12,1W // 89lm/W                                                      |
| Requisitos                              |                                                                                                                        |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC                 |                                                                                                                        |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27147\\_XXXQ\\_HAND.pdf](#)



SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM

27147 932Q W-B

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

| Fuente de Alimentación LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                   | # de luminarias                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <div><div></div><div># de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -&gt; max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.</div></div> |                                                                   | Corriente mín.   Corriente máx. |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de regulación: no dimerizable                                | 4 <input type="text"/>          |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                                            | Tipo de regulación: no dimerizable                                | 10 <input type="text"/>         |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de regulación: no dimerizable<br>Dimensión de corte (mm): 40 | 4 <input type="text"/>          |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>                                                                                                                                                                                                                                 | Tipo de regulación: no dimerizable<br>Dimensión de corte (mm): 40 | 8 <input type="text"/>          |

CONFIGURABLES COMPATIBLES

| SOLISCAPE profile                                                                                                                                      | Colores disponibles               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <div><div></div><div><b>27111 0020</b> SOLI - PROFILE 2m</div></div> | <div><div></div><div></div></div> |
| <div><div></div><div><b>27111 0030</b> SOLI - PROFILE 3m</div></div> | <div><div></div><div></div></div> |

Notes:

# DELTALIGHT

**SOLI - FORM 90 DOWN-UP 2 CIRCUIT 93067 Q-DIM**

27147 932Q W-B