




LUNELLE 52 CLIP 93030

32812 9320 BRA

DOSTĘPNE W
ALU SZCZOTKOWANY 32812 9320 BRA
SZCZOTKOWANY ANTRACYT 32812 9320 BRAT
SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY 32812 9320 BRBB
SZCZOTKOWANA MIEDZI 32812 9320 BRCU
SZCZOTKOWANE ZŁOTO 32812 9320 BRG
STARY BRĄZ SZCZOTKOWANY 32812 9320 BROB

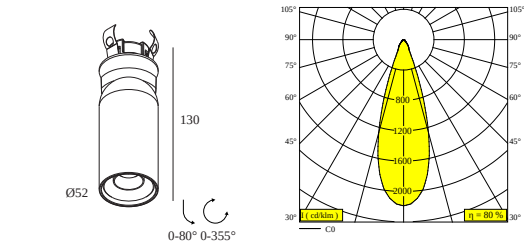

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Półwpuszczany
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 40
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	40
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	12
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.3
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	519lm // 5,6W // 92lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	415lm // 6,4W // 64lm/W
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC	
Akcesoria	
VISOR 52	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [32812_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'l' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1 -> 6 (6)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1 -> 4 (2)


Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72

DELTA LIGHT

LUNELLE 52 CLIP 93030

32812 9320 BRA



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

1 -> 10 (7)

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1 -> 3 (2)

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1 -> 3 (2)

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1 -> 4

☐

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 -> 3

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48



21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5


1 -> 1

☐

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 35

Urządzenia do regulacji światła



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: