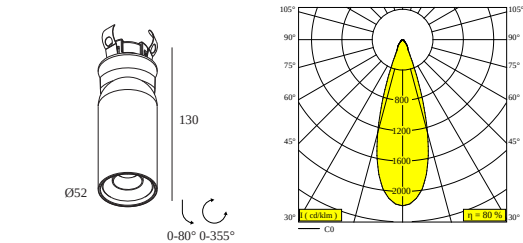




LUNELLE 52 CLIP 93030

32812 9320 BRA

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
МАТОВЫЙ АЛЮМ. 32812 9320 BRA
МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 32812 9320 BRAT
БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 32812 9320 BRBB
МАТОВАЯ МЕДЬ 32812 9320 BRCU
МАТОВОЕ ЗОЛОТО 32812 9320 BRG
МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 32812 9320 BROB



 [Веб страница продукта](#)





Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК Полувстраиваемый
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - 40
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	40
ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)	12
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED 5,6W / CRI>90 / 3000K / 519lm
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	519lm // 5,6W // 92lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	415lm // 6,4W // 64lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 500mA-DC	
Аксессуары	
VISOR 52	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32812_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА






Ceiling Type	Mounting Kit
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '!' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
 300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 1 -> 6 (6) Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM Размер монтажного отверстия (mm): 82	☐
 300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 1 -> 4 (2) Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 72	☐

LUNELLE 52 CLIP 93030

32812 9320 BRA

	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	1 -> 10 (7) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1 -> 3 (2) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1 -> 3 (2) ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 -> 4 ☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый		
Размер монтажного отверстия (mm): 54		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 -> 3 ☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы		
Размер монтажного отверстия (mm): 48		
	21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5	1 -> 1 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 35		

Светопреломляющие устройства

	32810 0010 DC VISOR 52 DC	☐
--	----------------------------------	--------------------------

Notes: