



M26L - BOXY R SOFT 93045 DIM5

10732 9035 B-FBR

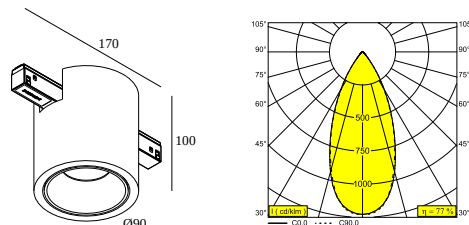
ERHÄLTICH IN

SCHWARZ-SCHWARZ 10732 9035 B-B

SCHWARZ-FLEMISH BRONZE 10732 9035 B-FBR

SCHWARZ-FLEMISH GOLD 10732 9035 B-FG

WEISS-WEISS 10732 9035 W-W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	794lm // 11,7W // 68lm/W

Bemerkungen

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Zubehör

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

M26L - BOXY R SOFT 93045 DIM5

10732 9035 B-FBR

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [10732_XXX5_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

34

Dimmtyp: nicht dimmbar



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

14

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

29

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Licht veredelndes Zubehör



Ø40

251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B



Ø45

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W



Ø40

251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B



Ø45





DELTALIGHT

M26L - BOXY R SOFT 93045 DIM5

10732 9035 B-FBR

	251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W	☐
	251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B	☐
	251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W	☐

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Erhältliche Farben
	23358 0000 SLM26L - PROFILE 
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m 
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m 
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m 

Notes: