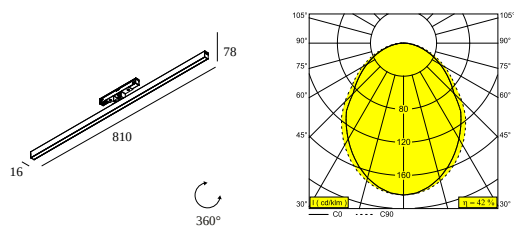




M26H - LED LINE OK 927 DIM5

29320 9205 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 29320 9205 B
BIAŁY 29320 9205 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	300° obrotowe
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2240lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2240lm // 18W // 124lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	934lm // 20,7W // 45lm/W
Uwagi	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Wymagania	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [29320_XXX5_HAND.pdf](#)

M26H - LED LINE OK 927 DIM5

29320 9205 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilanie

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

9

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


SMART 48

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

9

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

4

Typ ściemniania: nie ściemniany



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

11




Typ ściemniania: nie ściemniany

M26H - LED LINE OK 927 DIM5

29320 9205 B

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	4 ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
Wymiar wycięcia (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	9 ☐
Typ ściemniania: nie ściemnialny		
Wymiar wycięcia (mm): 40		





KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26H + SBL		Dostępne kolory
	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	☒ ☐
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	☒ ☐
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☒ ☐
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	☒ ☐

DELTALIGHT

M26H - LED LINE OK 927 DIM5

29320 9205 B

SHIFTLINE M26H profile		Dostępne kolory
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

Notes: