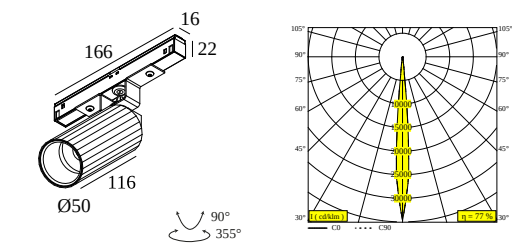




M20/M26H - HEDRA 92708 MDL

23366 9210 BBR

DISPONIBLE EN
BLACK BRONZE 23366 9210 BBR
ORO COLOREADO 23366 9210 GC



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	LENS SP-8° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 519lm
TM-30-15 VALUES	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	8°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	519lm // 5,7W // 90lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	397lm // 6,6W // 61lm/W

Observaciones
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisitos
VIZIR TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción
DIMMABLE MODULATOR

Accesorios
VIZIR HONEYCOMB
VIZIR SOFTENING LENS

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23366_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

27

SMART 48

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion

27



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico


27

Fuente de Alimentación LED

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

de luminarias

Corriente mín. | Corriente máx.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

Tipo de regulación: no dimerizable

14



DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA 92708 MDL


23366 9210 BBR

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	34	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	14	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	29	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			

Dispositivos de modificación de Luz

	473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B	☐
	473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS	☐

Termina tu producto







	473 01 00 B VIZIR TUBE B	☐
	473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR	☐
	473 01 00 FG VIZIR TUBE FG	☐
	473 01 00 W VIZIR TUBE W	☐

DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA 92708 MDL

23366 9210 BBR


CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H profile		Colores disponibles
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	 
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	 
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	         
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	         
SPLITLINE M20 ST profile		Colores disponibles
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	 
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	 
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	 
SPLITLINE M20 profile		Colores disponibles
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	


DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA 92708 MDL

23366 9210 BBR



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: