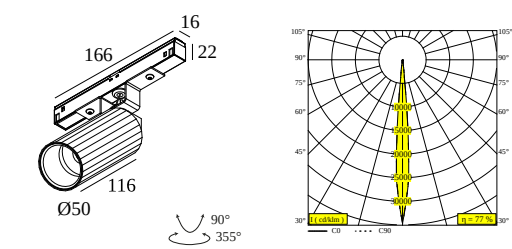




M20/M26H - HEDRA 92708 MDL

23366 9210 BBR

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНАЯ БРОНЗА 23366 9210 BBR
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 23366 9210 GC



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS SP-8° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 519lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	8°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	519lm // 5,7W // 90lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	397lm // 6,6W // 61lm/W

Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
VIZIR TUBE LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции
DIMMABLE MODULATOR

Аксессуары
VIZIR HONEYCOMB VIZIR SOFTENING LENS

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23366_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

21032 0030

SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

27

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

300 90 011

SMART 48 MODULATOR DIM9

27

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

300 90 012

SMART 48 MODULATOR WD

27

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

светильников

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

300 89 48 100

LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

14

Тип диммирования: не диммированный



DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA 92708 MDL


23366 9210 BBR

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	34	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	14	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	29	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			

Светопреломляющие устройства

	473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B	☐
	473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS	☐

Завершите свой продукт







	473 01 00 B VIZIR TUBE B	☐
	473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR	☐
	473 01 00 FG VIZIR TUBE FG	☐
	473 01 00 W VIZIR TUBE W	☐

DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA 92708 MDL

23366 9210 BBR



СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H profile	Варианты цвета корпуса
 23359 0000 SLM26H - PROFILE	
 23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
 23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
 23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 ST profile	Варианты цвета корпуса
 23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
 23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
 23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 profile	Варианты цвета корпуса
 420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
 420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - HEDRA 92708 MDL

23366 9210 BBR

	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: