




SPY 52 TRIMLESS HE 94040

ODNIESIENIE 19807 9430 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 19807 9430 B
FLEMISH BRONZE 19807 9430 FBR
FLEMISH GOLD 19807 9430 FG
ZŁOTO KOLOROWANE 19807 9430 GC
BIAŁY 19807 9430 W

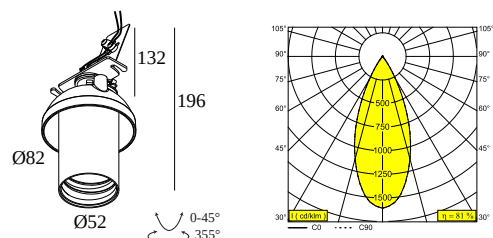

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - Ø KIT
GLĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	80
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 45° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	D
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	975lm // 6W // 163lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	759lm // 6,9W // 110lm/W

Uwagi

High Efficacy : > 100lm/W

Wymagania

SPY 52 TUBE
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 103
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19807_XXX0_HAND.pdf](#)

SPY 52 TRIMLESS HE 94040


19807 9430 W

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Plasterboard	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Stucanet	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC	Required
	 15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC	Required
 Ventilation in plasterboard	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103	Required
	 29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
	 29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103	Required
	 29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Wymiar wycięcia (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

SPY 52 TRIMLESS HE 94040

19807 9430 W


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(I) ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(I) ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0) ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 47




21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2) ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55

Zestaw montażowy



15212 2030 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.



Wymiar wycięcia (mm): 105

DELTALIGHT

SPY 52 TRIMLESS HE 94040

19807 9430 W

Zestaw montażowy sufit napinany




15212 0080 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC



15212 0160 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC



Zestaw montażowy - side air + light




29810 0030 MOUNTING KIT SIDE AIR 103

Wymiar wycięcia (mm): 168



Zestaw montażowy - top air + light




29810 0230 MOUNTING KIT TOP AIR 103

Wymiar wycięcia (mm): 135



Zestaw montażowy - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Wymiar wycięcia (mm): 168



Zestaw montażowy - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Wymiar wycięcia (mm): 135



DELTALIGHT

SPY 52 TRIMLESS HE 94040

19807 9430 W

Zestaw montażowy - no air




29810 0070 MOUNTING KIT NO AIR 103

Wymiar wycięcia (mm): 168

☐

Zakończ swój produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC

19810 0100 W SPY 52 TUBE W

☐
☐
☐
☐
☐

Notes: