




FRAX M 930 LINEAR H

26011 9340 A

ERHÄLTICH IN
ALU GRAU 26011 9340 A
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 26011 9340 FBRX
ANTHRAZIT 26011 9340 N

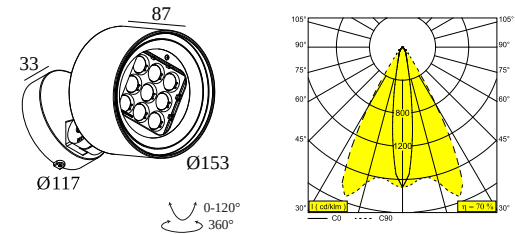

 [Auf der Website anzeigen](#)




Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK08
GEWICHT (KG)	2.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	9 x LENS SP-14° INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS HORIZONTAL Oval spread 15°-60°
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	nicht dimmbar
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2654lm // 23,4W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1858lm // 26,9W // 69lm/W
Optionen	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	
Zubehör	
FRAX M KAP	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [26011_XX40_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Licht veredelndes Zubehör



26070 0020 N FRAX M KAP N



andere



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS



Notes: