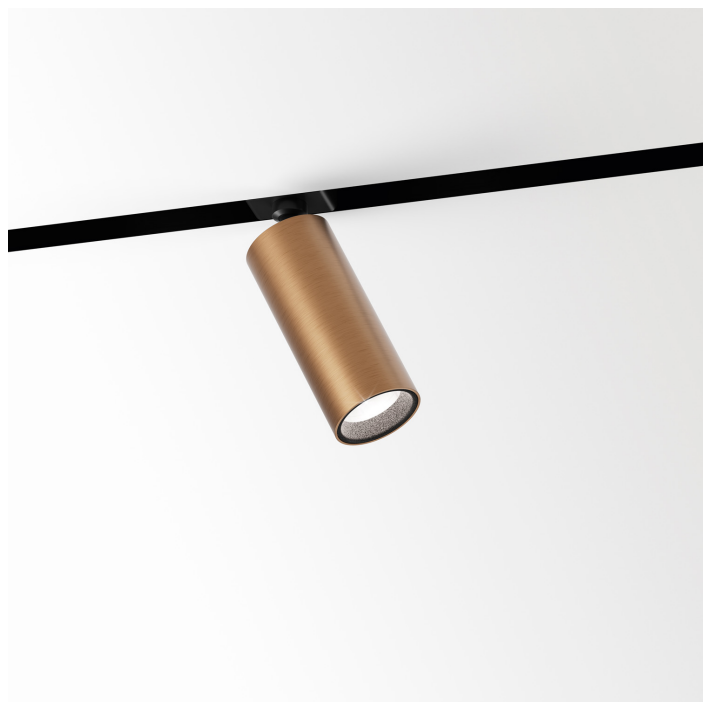




M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 BRCU

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 23423 9020 B

ALU GEBÜRSTET 23423 9020 BRA

GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 23423 9020 BRAT

GEBÜRSTETES KUPFER 23423 9020 BRCU

GEBÜRSTETES GOLD 23423 9020 BRG

GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 23423 9020 BROB



FLEMISH BRONZE 23423 9020 FBR

FLEMISH GOLD 23423 9020 FG

GOLDFARBEN 23423 9020 GC

KLAVIER SCHWARZ 23423 9020 PB

WEISS 23423 9020 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	F

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	623lm // 6W // 105lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	508lm // 6,9W // 74lm/W

Erforderliches Zubehör	
SPY 39 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Optionen	
DIMMABLE MODULATOR	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23423_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung	# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

16 39 190 21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD	16
Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar	

SMART 48	# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

93 56 78 300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9	16
Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster	

93 56 78 300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD	16
Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar	



LED Betriebsgeräte	# Leuchten
# Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.	Min. Strom Max. Strom

55 100 90 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	8
Dimmtyp: nicht dimmbar	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL


23423 9020 BRCU

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 40		

Beenden Sie Ihr Produkt

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐




KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H profile	Erhältliche Farben
	23359 0000 SLM26H - PROFILE 

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 BRCU

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	




SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile


Erhältliche Farben

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 BRCU



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: