


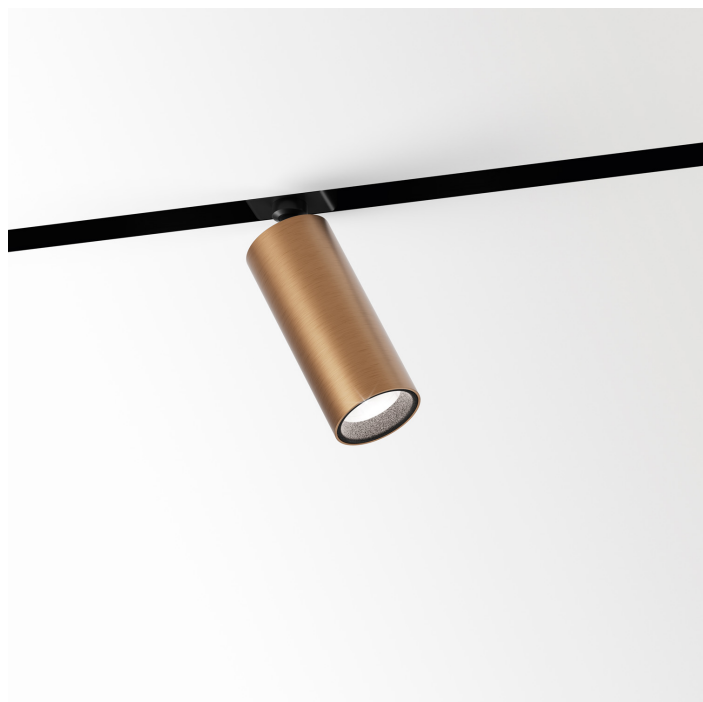

## M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 BRCU

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 23423 9020 B

**ALU GEBORSTELD** 23423 9020 BRA

**GEBORSTELD ANTRACIET** 23423 9020 BRAT

**GEBORSTELD KOPER** 23423 9020 BRCU

**GEBORSTELD GOUD** 23423 9020 BRG

**GEBORSTELD OUD BRONS** 23423 9020 BROB


**FLEMISH BRONZE** 23423 9020 FBR

**FLEMISH GOLD** 23423 9020 FG

**GOUD KLEUR** 23423 9020 GC

**PIANO ZWART** 23423 9020 PB

**WIT** 23423 9020 W



 [Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                             |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.3                                                |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar              |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC   |

### Elektrische info

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>ELEKTRISCH</b>     | 48V-DC                          |
| <b>KLASSE</b>         | III                             |
| <b>DIM TYPE</b>       | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | F                               |

### Info lichtbron

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                  |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 90 / Rg: 99                                      |
| <b>SMD</b>                      | SDCM2                                                |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                  |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                       |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 20°                                                  |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 623lm // 6W // 105lm/W                               |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 508lm // 6,9W // 74lm/W                              |

### Benodigdheden

SPY 39 TUBE  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23423\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### Stroomtoevoer

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16

Dimtype: WDL = draadloos

#### SMART 48

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

16

Dimtype: WDL = draadloos

#### LED voedingen

#### # armaturen

**i** # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8

Dimtype: niet dimbaar

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 BRCU



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

☐

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

### Maak je product af



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SHIFTLINE M26H profile

### Beschikbare kleuren



**23359 0000** SLM26H - PROFILE



# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 BRCU

|                                                                                   |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |  |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |



### SPLITLINE M20 ST profile

### Beschikbare kleuren

|                                                                                     |                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |    |
|  | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m |  |

### SPLITLINE M20 profile

### Beschikbare kleuren

|                                                                                    |                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 BRCU



**23301 0000** SPM20 - PROFILE B

Notes: