



## INFORM SQ P144-5 DOWN 92767

25513 9220 W-W


DOSTĘPNE W

**CZARNY-CZARNY** 25513 9220 B-B

**BLACK-FLEMISH GOLD** 25513 9220 B-FG

**BIAŁY-CZARNY** 25513 9220 W-B

**BIAŁY-BIAŁY** 25513 9220 W-W

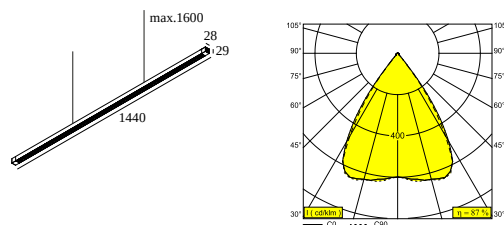

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



### Ogólne informacje

|                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOKALIZACJA</b>         | wewnętrzne                                                                                                                               |
| <b>MONTAŻ</b>              | Sufit Podwieszane                                                                                                                        |
| <b>STOPIEŃ OCHRONY</b>     | IP20                                                                                                                                     |
| <b>WAGA (KG)</b>           | 1                                                                                                                                        |
| <b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b> | bez regulacji                                                                                                                            |
| <b>INFORMACJA</b>          | 60 x REFLECTOR FL-67°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500/750mA-DC<br>INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m<br>POWER VIA CABLE SUSPENSION |

### Informacje elektryczne

|                           |                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>KLASA</b>              | III                                                   |
| <b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>    | w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania |
| <b>KLASA ENERGETYCZNA</b> | E                                                     |
| <b>CERTYFIKATY</b>        | CB, ENEC, EPD                                         |

### Informacje o źródle światła

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                 | LED                                                            |
| <b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>                   | LED cluster 17,6-27,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2532-3660lm |
| <b>TM-30 VALUES</b>                     | Rf: 93 / Rg: 100                                               |
| <b>SDCM</b>                             | SDCM3                                                          |
| <b>GRUPA RYZYKA</b>                     | RG1                                                            |
| <b>LM80</b>                             | L80 > 60000                                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                        | 67°                                                            |
| <b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b> | 3660lm // 27,9W // 131lm/W                                     |
| <b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>         | 3195lm // 32,1W // 100lm/W                                     |

### Wymagania

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)

INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [25513\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## INFORM SQ P144-5 DOWN 92767

25513 9220 W-W


### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

#### Power box

#### # oprav

 # oprav wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




**25510 0010 B** INFORM SQ POWERBOX 50W B

1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

**25510 0010 W** INFORM SQ POWERBOX 50W W

1



**25510 0015 B** INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 B

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

**25510 0015 W** INFORM SQ POWERBOX 50W DIM5 W


1

#### Zasilacz LED

#### # oprav

 # oprav wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



**25510 0385** INFORM POWER SUPPLY 45W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI



**25510 0430** INFORM POWER SUPPLY 45W

1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

#### Elementy połączenia elektrycznego

#### # oprav


 # oprav wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

# DELTALIGHT

## INFORM SQ P144-5 DOWN 92767

25513 9220 W-W



**15225 0350 B** SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Wymiar wycięcia (mm): 27

**15225 0350 W** SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: