




DEEP RINGO TRIMLESS HE 94020

19441 9420 BRBB

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
- ЧЕРНЫЙ 19441 9420 B
 - МАТОВЫЙ АЛЮМ. 19441 9420 BRA
 - МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ 19441 9420 BRAT
 - БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА 19441 9420 BRBB
 - МАТОВАЯ МЕДЬ 19441 9420 BRCU
 - МАТОВОЕ ЗОЛОТО 19441 9420 BRG
 - МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 19441 9420 BROB
 - КРЕМОВЫЙ 19441 9420 CR
 - ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 19441 9420 FBR
 - ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 19441 9420 FG
 - ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 19441 9420 GC
 - ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ 19441 9420 PB
 - БЕЛЫЙ 19441 9420 W

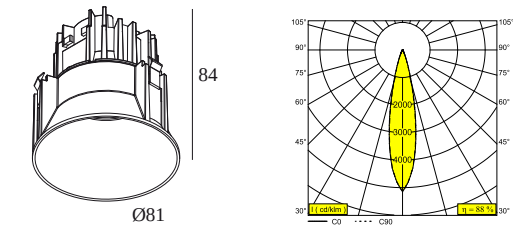

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	круглый - Ø KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	95
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP23/20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	LENS FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	975lm // 6W // 163lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	834lm // 6,9W // 121lm/W

Примечания

High Efficacy : > 100lm/W

Обязательные комплектующие

MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

MOUNTING KIT AIR 101

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 94020

19441 9420 BRBB

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19441_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Plasterboard	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Stucanet	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Ventilation in plasterboard	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	 29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101	Required
 Ventilation in concrete + plaster	 29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101	Required
	 29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required
 Cold stretched ceiling	 15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC	Required
 Warm stretched ceiling	 15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC	Required

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 94020


19441 9420 BRBB

Светодиодные источники питания

светильников

i # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после "I" соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(I)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40




300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 42




300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55




21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(I)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55




21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


2->3(2)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55

Монтажные комплекты



15212 0070 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC


☐

15212 0150 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

☐

DEEP RINGO TRIMLESS HE 94020

19441 9420 BRBB



15212 2000 MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.

Размер монтажного отверстия (mm): 105

☐

Mounting kits side air + light




29810 0010 MOUNTING KIT SIDE AIR 101

Размер монтажного отверстия (mm): 168

☐

Mounting kits top air + light



29810 0210 MOUNTING KIT TOP AIR 101

Размер монтажного отверстия (mm): 135

☐

Mounting kits side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Размер монтажного отверстия (mm): 168

☐

Mounting kits top air only




29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Размер монтажного отверстия (mm): 135

☐

Mounting kits no air



29810 0050 MOUNTING KIT NO AIR 101

Размер монтажного отверстия (mm): 168

☐

DELTALIGHT

DEEP RINGO TRIMLESS HE 94020

19441 9420 BRBB

Notes: