


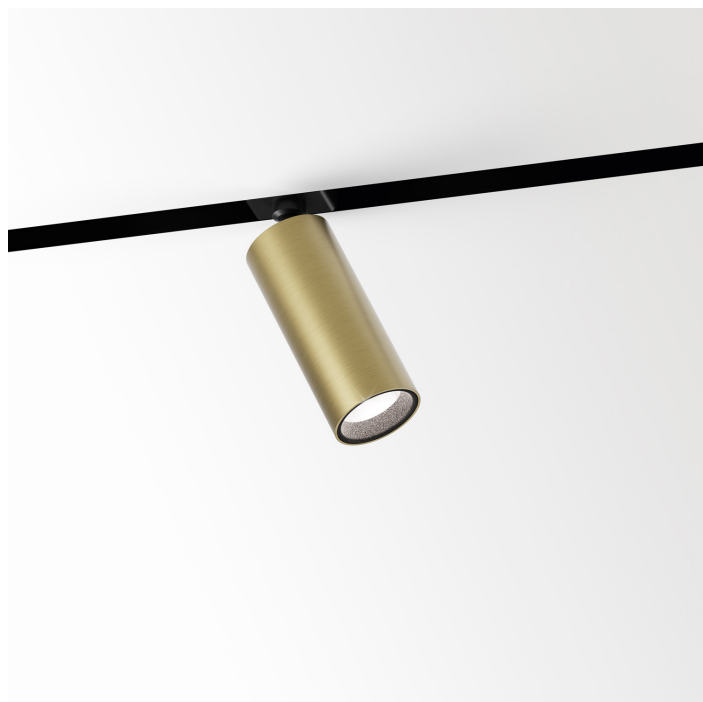

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 BRG

DISPONIBLE EN

NOIR 23423 9020 B

ALU BROSSÉ 23423 9020 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 23423 9020 BRAT

CUIVRE BROSSÉ 23423 9020 BRCU

OR BROSSÉ 23423 9020 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 23423 9020 BROB


FLEMISH BRONZE 23423 9020 FBR

FLEMISH GOLD 23423 9020 FG

COULEUR OR 23423 9020 GC

NOIR PIANO 23423 9020 PB

BLANC 23423 9020 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	623lm // 6W // 105lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	508lm // 6,9W // 74lm/W

Références obligatoires

SPY 39 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23423_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

SMART 48

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

16


Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


8

Type de gradation: non dimmable


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL


23423 9020 BRG

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	20	☐
Type de gradation: non dimmable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	8	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	17	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			

Terminez votre produit

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H profile	Couleurs disponibles
	23359 0000 SLM26H - PROFILE

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 BRG

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 ST profile

Couleurs disponibles

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile

Couleurs disponibles

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 BRG



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: