




M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 BRG

- ERHÄLTlich IN
- SCHWARZ 23423 9020 B
 - ALU GEBÜRSTET 23423 9020 BRA
 - GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 23423 9020 BRAT
 - GEBÜRSTETES KUPFER 23423 9020 BRCU
 - GEBÜRSTETES GOLD 23423 9020 BRG
 - GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 23423 9020 BROB
 - FLEMISH BRONZE 23423 9020 FBR
 - FLEMISH GOLD 23423 9020 FG
 - GOLDFARBEN 23423 9020 GC
 - KLAVIER SCHWARZ 23423 9020 PB
 - WEISS 23423 9020 W

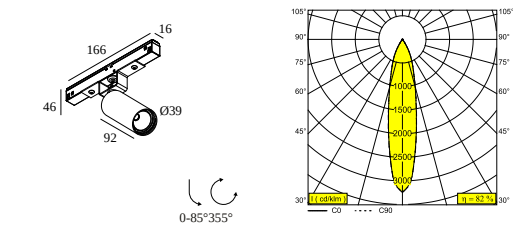

[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	623lm // 6W // 105lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	508lm // 6,9W // 74lm/W

Erforderliches Zubehör	
SPY 39 TUBE	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Optionen	
DIMMABLE MODULATOR	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23423_XXX0_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

16


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

SMART 48

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

16

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

16


Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '!' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN


8

Dimmtyp: nicht dimmbar

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 BRG




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

20

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

17

☐

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

Beenden Sie Ihr Produkt



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐


24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26H profile

Erhältliche Farben






23359 0000 SLM26H - PROFILE



DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 BRG

	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	




SPLITLINE M20 ST profile

Erhältliche Farben

	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	

SPLITLINE M20 profile


Erhältliche Farben

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 391 SOFT 93020 MDL

23423 9020 BRG



23301 0000 SPM20 - PROFILE B

Notes: