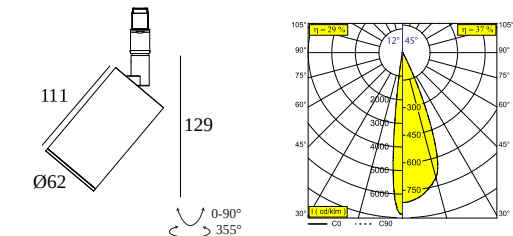




M26L - SPY FOCUS MP 927 MDL
23232 9200 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 23232 9200 B
FLEMISH BRONZE 23232 9200 FBR
FLEMISH GOLD 23232 9200 FG
BLANCO 23232 9200 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°-45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	703lm // 19,8W // 36lm/W

Observaciones
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie


Requisitos
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción
DIMMABLE MODULATOR


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23232_XXXX_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.


 21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD	9
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	

SMART 48	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

 300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9	9
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion	

 300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD	9
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	





Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.

 300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W	5
Tipo de regulación: no dimerizable	
Dimensión de corte (mm): 75	

DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS MP 927 MDL

23232 9200 W



	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	5	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	7	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	12	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	5	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	10	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			

Power box

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.









	23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B	5	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W	5	☐
	23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	5	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W	5	☐

DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS MP 927 MDL

23232 9200 W

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Colores disponibles
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	
SHIFTLINE M35R profile		Colores disponibles
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

M26L - SPY FOCUS MP 927 MDL

23232 9200 W