




M20/M26H - SPY 52 WALLWASH
927 DIM5

19890 9205 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 19890 9205 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 19890 9205 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 19890 9205 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 19890 9205 GC
БЕЛЫЙ 19890 9205 W

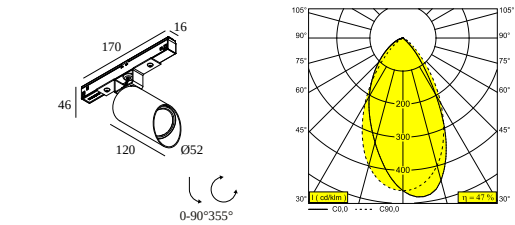

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	WALLWASH LENS EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1041lm // 8,6W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	491lm // 9,9W // 50lm/W

Примечания
[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Обязательные комплектующие
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19890_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.		Мин. ток Макс. ток
5510090 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN 10 Тип диммирования: не диммированный		
63114125 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN 24 Тип диммирования: не диммированный		
1729830 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 10 Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		
2239230 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 20 Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40		


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ





SHIFTLINE M26H + SBL		Варианты цвета корпуса
	<u>30411 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	 
	<u>30411 9305</u> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	 
	<u>30412 9205</u> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	 

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH 927 DIM5

19890 9205 W

	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	

SHIFTLINE M26H profile	Варианты цвета корпуса
	23359 0000 SLM26H - PROFILE 
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m 
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m 
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m 

SPLITLINE M20 ST profile	Варианты цвета корпуса
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE 
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m 

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 52 WALLWASH 927 DIM5

19890 9205 W




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Варианты цвета корпуса




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: