




SUPER-OH! XS 39 DIM8

308 21 03 83 ED8 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 308 21 03 83 ED8 B

БЕЛЫЙ 308 21 03 83 ED8 W

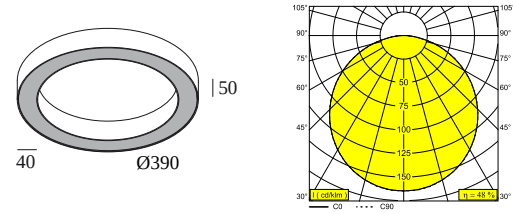

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	II
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по отсечке фазы
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 25W / CRI>80 / 3000K / 2940lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2940lm //25W // 118lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1396lm // 28,8W // 49lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [308_21_03_XX_ED8_HAND.pdf](#)


ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование	# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'I' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

DELTALIGHT

SUPER-OH! XS 39 DIM8

308 21 03 83 ED8 W




300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 40



300 90 126 FALLING EDGE DIMMER 200W DIM2

8



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 67

Notes: