



KIX II HP PIN 92711


13535 9210 N

DOSTĘPNE W

ALU SZARY 13535 9210 A

ANTRACYT 13535 9210 N

SOSNOWA ZIELEN 13535 9210 PGR

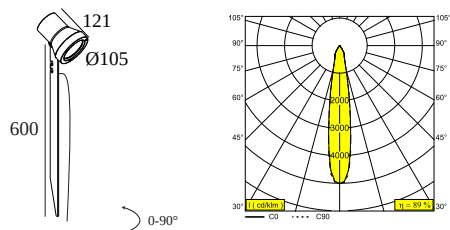

[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK03
WAGA (KG)	1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	180° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR SP-11° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm ² 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	11°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2209lm // 16,3W // 136lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1958lm // 18,7W // 104lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

Opcje

CBOX
IP68 CONNECTION KIT
IP68 CONNECTOR 3P

Akcesoria

KAP KIX
HONEYCOMB KIX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [13535_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '!' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

1

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

1

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7











1(0)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72

KIX II HP PIN 92711


13535 9210 N

	300 90 68	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(0)	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
	Wymiar wycięcia (mm): 72			
	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(2)	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny			
	Wymiar wycięcia (mm): 84			
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(0)	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny			
	Wymiar wycięcia (mm): 55			
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(0)	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
	Wymiar wycięcia (mm): 55			
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2->2	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny			
	Wymiar wycięcia (mm): 90			
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny			
	Wymiar wycięcia (mm): 50			
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V			
	Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI			
	Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2)	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
	Wymiar wycięcia (mm): 84			
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
	Wymiar wycięcia (mm): 54			

DELTALIGHT

KIX II HP PIN 92711

13535 9210 N




21012 0298

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48




21012 0500

LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0) ☐

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60



21032 0305


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30


Wodoodporne elementy połączeń



216 12 00 CBOX

☐

Wymiar wycięcia (mm): 142 x 142



216 12 01 IP68 CONNECTION KIT


☐



216 12 02 IP68 CONNECTOR 3P


☐

Urządzenia do regulacji światła



232 10 00 N KAP KIX N

☐



232 10 03 N HONEYCOMB KIX N

☐

DELTALIGHT

KIX II HP PIN 92711

13535 9210 N

Notes: