



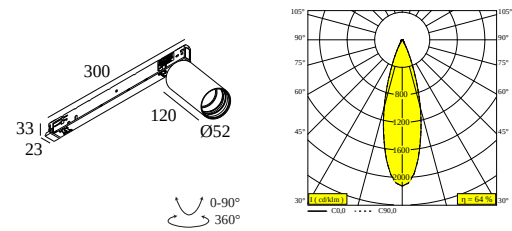
SPY 52 92730 ADM SLIM

19836 9240 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ 19836 9240 B

БЕЛЫЙ 19836 9240 W



 [Веб страница продукта](#)



|                                |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                                                                                                                                                    |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                                                                                                                                         |
| МОНТАЖ                         | рейка На рейке                                                                                                                                                                                     |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                                                                                                                                               |
| ВЕС (КГ)                       | 0.4                                                                                                                                                                                                |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 90° swiveling, 360° rotatable                                                                                                                                                                |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | REFLECTOR FL-30°<br>3F MULTI POWER SLIM ADAPTER 350-700mA<br>Current selection via jumper on adapter<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available                                                    |
| Электрические характеристики   |                                                                                                                                                                                                    |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 220-240V / 50-60Hz                                                                                                                                                                                 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | II                                                                                                                                                                                                 |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ         | YES                                                                                                                                                                                                |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | не диммированный                                                                                                                                                                                   |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                                                                                                                                                                  |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, RCM                                                                                                                                                                                            |
| Характеристики источника света |                                                                                                                                                                                                    |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                                                                                                                                                |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | @ 700mA: LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm<br>Or<br>@ 500mA: LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm<br>Or<br>@ 350mA: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | @ 700mA: rf: 89 / Rg: 100<br>@ 500mA: rf: 89 / Rg: 100<br>@ 350mA: rf: 89 / Rg: 100                                                                                                                |
| SDCM                           | SDCM1                                                                                                                                                                                              |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                                                                                                                                                                |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                                                                                                                                                                     |
| BEAMANGLE                      | 30°                                                                                                                                                                                                |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | @ 700mA: 1403lm // 12,4W // 113lm/W<br>Or<br>@ 500mA: 1041lm // 8,6W // 121lm/W<br>Or<br>@ 350mA: 753lm // 5,8W // 129lm/W                                                                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | @ 700mA: 895lm // 14,3W // 63lm/W<br>Or<br>@ 500mA: 664lm // 9,9W // 67lm/W<br>Or<br>@ 350mA: 480lm // 6,7W // 72lm/W                                                                              |

## SPY 52 92730 ADM SLIM

19836 9240 W

### Обязательные комплектующие

SPY 52 TUBE  
TRACK 3F DIM







### Аксессуары

HONEYCOMB 42  
SPREAD LENS 42  
LINEAR SPREAD LENS 42  
SOFTENING LENS 42  
GLASS SBL 42

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19836\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Светопреломляющие устройства

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0010 B</b> HONEYCOMB 42 SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0020</b> LINEAR SPREAD LENS 42       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0030</b> SPREAD LENS 42              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0040</b> SOFTENING LENS 42           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0050</b> GLASS SBL 42                | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0060 B</b> HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY 52 92730 ADM SLIM

19836 9240 W

### Завершите свой продукт

|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b> SPY 52 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FBR</b> SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FG</b> SPY 52 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 GC</b> SPY 52 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 W</b> SPY 52 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |

### Сменный отражатель / линза

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0180</b> SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

| TRACK 3F DIM H    |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                                                                |
|-------------------|--------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 14 410</b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |  |
| <b>200 14 420</b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |  |
| <b>200 14 430</b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |  |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                                                                |
| <b>200 13 410</b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |  |

# DELTALIGHT

## SPY 52 92730 ADM SLIM

19836 9240 W

|                                      |        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 13 420</b> TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg                        |                                                                                       |
| <b>200 13 430</b> TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg                        |                                                                                       |
| <b>TRACK 3F DIM ON</b>               |        | <b>Варианты цвета корпуса</b> |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>200 12 410</b> TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg                        |    |
| <b>200 12 420</b> TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg                        |    |
| <b>200 12 430</b> TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg                        |    |

Notes: