




DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 BRBB

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
**ЧЕРНЫЙ** 19441 9430 B  
**МАТОВЫЙ АЛЮМ.** 19441 9430 BRA  
**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 19441 9430 BRAT  
**БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА** 19441 9430 BRBB  
**МАТОВАЯ МЕДЬ** 19441 9430 BRCU  
**МАТОВОЕ ЗОЛОТО** 19441 9430 BRG  
**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА** 19441 9430 BROB  
**КРЕМОВЫЙ** 19441 9430 CR  
**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 19441 9430 FBR  
**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 19441 9430 FG  
**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 19441 9430 GC  
**ПИАНИНО ЧЕРНЫЙ** 19441 9430 PB  
**БЕЛЫЙ** 19441 9430 W

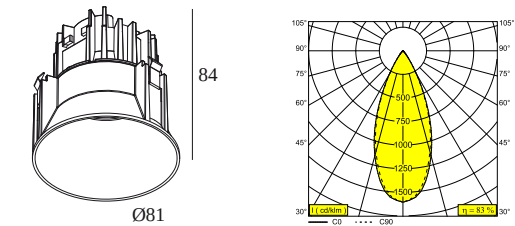

Веб страница продукта



|                                       |                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                 |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                      |
| МОНТАЖ                                | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ                              |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - Ø KIT                                 |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 95                                              |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP23/20                                         |
| ВЕС (КГ)                              | 0.3                                             |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | не регулируется                                 |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | LENS WFL-40°<br>EXCL. LED POWER SUPPLY 350mA-DC |
| Электрические характеристики          |                                                 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | III                                             |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | Согласно внешнего блока питания                 |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ             | D                                               |
| СЕРТИФИКАТЫ                           | EPD, LCA                                        |
| Характеристики источника света        |                                                 |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                             |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                   | LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm  |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                        | rf: 96 / Rg: 99                                 |
| SDCM                                  | SDCM2                                           |
| ГРУППА РИСКА                          | RG1                                             |
| LM80                                  | L90B10 > 50000                                  |
| BEAMANGLE                             | 40°                                             |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА              | 975lm // 6W // 163lm/W                          |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА            | 793lm // 6,9W // 115lm/W                        |

Примечания  
High Efficacy : > 100lm/W

Обязательные комплектующие  
MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.  
MOUNTING KIT AIR 101

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 BRBB

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19441\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА


| Ceiling Type                                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                                      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b>                      |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Plasterboard</b>                        |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Stucanet</b>                            |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>                 |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.   | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>                  |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b>        |  15212 2000 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A. | Required |
|  <b>Ventilation in plasterboard</b>       |  29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1     | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101          | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0010 - MOUNTING KIT SIDE AIR 101        | Required |
|  <b>Ventilation in concrete + plaster</b> |  29810 0210 - MOUNTING KIT TOP AIR 101         | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0050 - MOUNTING KIT NO AIR 101          | Required |
|                                                                                                                             |  29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1      | Required |
|  <b>Cold stretched ceiling</b>            |  15212 0070 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC    | Required |
|  <b>Warm stretched ceiling</b>            |  15212 0150 - MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC    | Required |

DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 BRBB

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аварийные модули



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040


19441 9430 BRBB

### Светодиодные источники питания

### # светильников

**i** # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после "I" соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(I)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 42




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(I)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 47



**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5


2->3(2)

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55

### Монтажные комплекты



**15212 0070** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS CSC


☐

**15212 0150** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS WSC

☐

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 BRBB




**15212 2000** MOUNTING KIT R82 TRIMLESS O.F.A.



Размер монтажного отверстия (mm): 105

### Mounting kits side air + light




**29810 0010** MOUNTING KIT SIDE AIR 101



Размер монтажного отверстия (mm): 168

### Mounting kits top air + light




**29810 0210** MOUNTING KIT TOP AIR 101



Размер монтажного отверстия (mm): 135

### Mounting kits side air only




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1



Размер монтажного отверстия (mm): 168

### Mounting kits top air only




**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1



Размер монтажного отверстия (mm): 135

### Mounting kits no air



**29810 0050** MOUNTING KIT NO AIR 101



Размер монтажного отверстия (mm): 168

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO TRIMLESS HE 94040

19441 9430 BRBB

Notes: