




FRAX M 930 LINEAR H DIM5

Артикул 26011 9345 N

Варианты цвета корпуса
Алюм. Серый 26011 9345 A
Фламандская бронза для улицы 26011 9345 FBRX
Антрацит 26011 9345 N

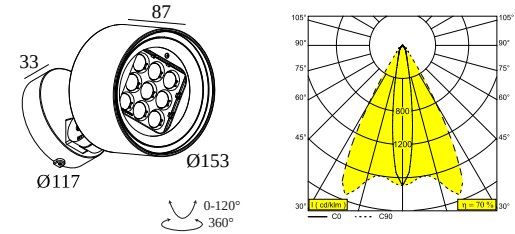

[Веб страница продукта](#)



Общая информация	
Предназначен для установки	наружное
Монтаж	пол накладной, стена накладной
Защита от пыли и влаги	IP65
Защита от механического воздействия	IK08
Вес (кг)	2.4
Регулируемость	0° to 120° swiveling, 360° rotatable
Информация	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.LINEAR SPREAD LENS HORIZONTAL Oval spread 15°-60°

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	110-277V / 50-60Hz
Электрическая классификация	I
Встроенный блок питания	YES
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	F
Сертификаты	EPD, RCM

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2654lm
ТМ-30 значения	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG2
LM80	L80 > 150000
Beamangle	14°
Характеристики источника	2654lm // 23,4W // 113lm/W
Характеристики светильника	1858lm // 26,9W // 69lm/W


Опции	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

Аксессуары	
FRAX M KAP	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [26011_XX45_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Светопреломляющие устройства



26070 0020 N FRAX M KAP N

☐

Другое



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

Notes: