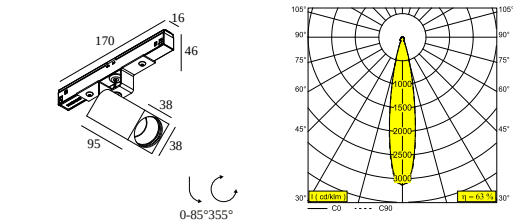




M20/M26H - OCTAV 39 93020
DIM5

29022 9325 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 29022 9325 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 29022 9325 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 29022 9325 FG
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 29022 9325 GC
БЕЛЫЙ 29022 9325 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-20° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1089lm // 8,6W // 127lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	683lm // 9,9W // 69lm/W





Примечания
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие
SPY 39 L TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [29022_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	10	☐
Тип диммирования: не диммированный		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	24	☐
Тип диммирования: не диммированный		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	10	☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	20	☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 40		



Завершите свой продукт

 24144 0020 B SPY 39 L TUBE B	☐
24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR	☐
24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG	☐
24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC	☐
24144 0020 W SPY 39 L TUBE W	☐

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ




SHIFTLINE M26H + SBL

Варианты цвета корпуса

	30411 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	 
	30411 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5	 
	30412 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	 
	30412 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5	 
	30413 9205 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	 
	30413 9305 SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5	 

SHIFTLINE M26H profile


Варианты цвета корпуса

	23359 0000 SLM26H - PROFILE	 
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	 
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	        

DELTALIGHT

M20/M26H - OCTAV 39 93020 DIM5

29022 9325 W



23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m



SPLITLINE M20 ST profile

Варианты цвета корпуса



23397 0000 SPM20 ST - PROFILE



23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m




23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m




SPLITLINE M20 profile


Варианты цвета корпуса




420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m



420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m



420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m



23301 0000 SPM20 - PROFILE B



Notes: