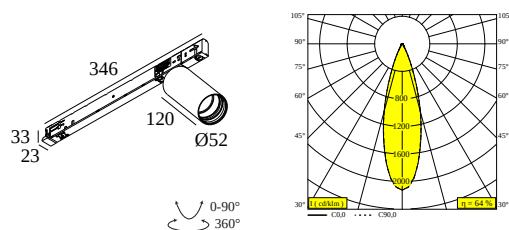




## SPY 52 92730 ADM SLIM DIM5

19836 9245 W

DISPONIBILE IN  
**NERO** 19836 9245 B  
**BIANCO** 19836 9245 W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                                                                                                                                                                             |
| <b>IP</b>                                                 | Rotaia Montato su guida                                                                                                                                                                            |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                                                                                                                                                                               |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 0.4                                                                                                                                                                                                |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | 0° to 90° girevole, 360° rotazione                                                                                                                                                                 |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | REFLECTOR FL-30°<br>3F MULTI DIMMABLE POWER SLIM ADAPTER 350-700mA<br>Current selection via jumper on adapter<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available                                           |
| Informazioni elettriche                                   |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 220-240V / 50-60Hz                                                                                                                                                                                 |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | II                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ALIMENTATORE</b>                                       | YES                                                                                                                                                                                                |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | DALI                                                                                                                                                                                               |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | E                                                                                                                                                                                                  |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, RCM                                                                                                                                                                                            |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                                                                                                                                                                    |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                                                                                                                                                                |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | @ 700mA: LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm<br>Or<br>@ 500mA: LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm<br>Or<br>@ 350mA: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm |
| <b>TM-30</b>                                              | @ 700mA: rf: 89 / Rg: 100<br>@ 500mA: rf: 89 / Rg: 100<br>@ 350mA: rf: 89 / Rg: 100                                                                                                                |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                                                                                                                                                              |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                                                                                                                                                                |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                                                                                                                                                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 30°                                                                                                                                                                                                |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | @ 700mA: 1403lm // 12,4W // 113lm/W<br>Or<br>@ 500mA: 1041lm // 8,6W // 121lm/W<br>Or<br>@ 350mA: 753lm // 5,8W // 129lm/W                                                                         |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | @ 700mA: 895lm // 14,3W // 63lm/W<br>Or<br>@ 500mA: 664lm // 9,9W // 67lm/W<br>Or<br>@ 350mA: 480lm // 6,7W // 72lm/W                                                                              |

SPY 52 92730 ADM SLIM DIM5

19836 9245 W

Requisiti

SPY 52 TUBE  
TRACK 3F DIM






Accessori

HONEYCOMB 42  
SPREAD LENS 42  
LINEAR SPREAD LENS 42  
SOFTENING LENS 42  
GLASS SBL 42

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19836\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici

|                                                                                    |                                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0010 B</b> HONEYCOMB 42 SINGLE USE B | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0020</b> LINEAR SPREAD LENS 42       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0030</b> SPREAD LENS 42              | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0040</b> SOFTENING LENS 42           | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0050</b> GLASS SBL 42                | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0060 B</b> HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B | <input type="checkbox"/> |

# DELTALIGHT

## SPY 52 92730 ADM SLIM DIM5

19836 9245 W

### Finisci il tuo prodotto

|                                                                                  |                                       |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0100 B</b> SPY 52 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FBR</b> SPY 52 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 FG</b> SPY 52 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 GC</b> SPY 52 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                  | <b>19810 0100 W</b> SPY 52 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |

### Riflettore/lente sostituibile

|                                                                                    |                                        |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>19810 0180</b> SPY 52 REFLECTOR 20° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0190</b> SPY 52 REFLECTOR 45° | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>19810 0240</b> SPY 52 REFLECTOR 30° | <input type="checkbox"/> |

## BINARI COMPATIBILI

| TRACK 3F DIM H    |                    |        |        | Colori disponibili                                                                    |
|-------------------|--------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 14 410</b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |  |
| <b>200 14 420</b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |  |
| <b>200 14 430</b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |  |
| TRACK 3F DIM IN   |                    |        |        | Colori disponibili                                                                    |
| <b>200 13 410</b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |  |

# DELTALIGHT

## SPY 52 92730 ADM SLIM DIM5

19836 9245 W

|                                      |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200 13 420</b> TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |                                                                                       |
| <b>200 13 430</b> TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |                                                                                       |
| <b>TRACK 3F DIM ON</b>               |        |        | <b>Colori disponibili</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>200 12 410</b> TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |    |
| <b>200 12 420</b> TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg |    |
| <b>200 12 430</b> TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg |    |

Notes: