




EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

COMPO M WALLWASH 927

9 15731 9200 C

DISPONIBILE IN
CROMATO 9 15731 9200 C
BIANCO 9 15731 9200 W

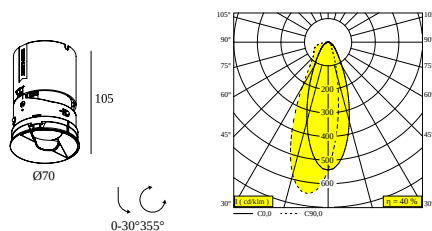

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 110
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	105
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.256
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 12,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1318lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
BEAMANGLE	NA
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1318lm // 12,5W // 105lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	532lm // 14,4W // 37lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 700 mA - DC	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [9_15731_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPO M WALLWASH 927

9 15731 9200 C

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Plasterboard	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required
 Wood	 15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM	Required
	 15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentazione LED

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

15710 3500 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W NO DIM 700mA

1

15710 4000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 15W DIM8 700mA

1

15710 4900 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 700mA

1

15710 5600 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 700mA

1

Tipo di regolazione: DALI

Kit di montaggio



15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B

Dimensione del foro (mm): 76

15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W



15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS

Dimensione del foro (mm): 76

DELTALIGHT

COMPO M WALLWASH 927

9 15731 9200 C

Notes: