



COMPO L SOFT 93020

9 15736 9020 B


DOSTĘPNE W

CZARNY 9 15736 9020 B

CHROM 9 15736 9020 C

CIEMNY CHROM 9 15736 9020 DC

BIAŁY 9 15736 9020 W

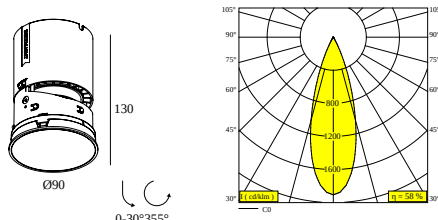

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 135
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	130
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.25
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.462
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	Accessories are not applicable with Compo Large Soft Dim 9 15736 9020
Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 20,1W / CRI>90 / 3000K-1800K / 2264lm
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2264lm // 20,1W // 112lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1302lm // 23,1W // 56lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 600 mA - DC

Akcesoria

COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO L LINEAR SPREAD LENS
COMPO L SPREAD LENS
COMPO L SOFTENING LENS
COMPO L GLASS SBL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [9_15736_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Plasterboard	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required
 Wood	 15710 0030 - MOUNTING KIT COMPO L TRIM	Required
	 15710 0060 - MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.

15710 4300

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 30W DIM8 600mA

1

15710 4800

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DIM1 600mA

1

15710 5500

LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 600mA

1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Zestaw montażowy

**15710 0030 B** MOUNTING KIT COMPO L TRIM B

Wymiar wycięcia (mm): 92

15710 0030 W MOUNTING KIT COMPO L TRIM W
**15710 0060** MOUNTING KIT COMPO L TRIMLESS

Wymiar wycięcia (mm): 92

DELTALIGHT

COMPO L SOFT 93020

9 15736 9020 B

Urządzenia do regulacji światła

15710 2100 B	COMPO L HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
15710 2110	COMPO L LINEAR SPREAD LENS	☐
Wymiar wycięcia (mm): 42		
15710 2120	COMPO L SPREAD LENS	☐
Wymiar wycięcia (mm): 42		
15710 2130	COMPO L SOFTENING LENS	☐
Wymiar wycięcia (mm): 42		
15710 2140	COMPO L GLASS SBL	☐
Wymiar wycięcia (mm): 42		

Notes: