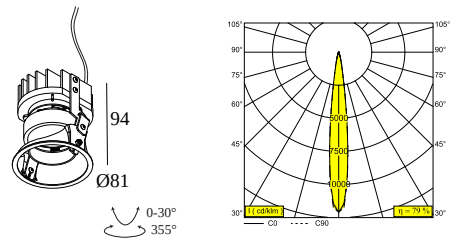




iMAX II SQUARE ADJUSTABLE
TRIMLESS LP 92712

24214 9210-S



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	160
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	LENS SP-12° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	974lm // 8,6W // 113lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	774lm // 9,9W // 78lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)	
MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A.	
MOUNTING KIT S102 TRIMLESS	
iMAX II TUBE TRIMLESS	

Аксессуары	
iMAX II ACCESSOIRES	

iMAX II SQUARE ADJUSTABLE TRIMLESS LP 92712

24214 9210-S

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24214_XXX0-S_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 400 92 00 - MOUNTING KIT S102 TRIMLESS Required
	 400 92 00 OFA - MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A. Required
 Plasterboard	 400 92 00 OFA - MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A. Required
	 400 92 00 - MOUNTING KIT S102 TRIMLESS Required
 Concrete + plaster	 400 92 00 - MOUNTING KIT S102 TRIMLESS Required
	 400 92 00 OFA - MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A. Required
 Lintel + plaster	 400 92 00 OFA - MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A. Required
	 400 92 00 - MOUNTING KIT S102 TRIMLESS Required
 Hollow-core slab + plaster	 400 92 00 - MOUNTING KIT S102 TRIMLESS Required
	 400 92 00 OFA - MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A. Required




ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания

светильников











Мин. ток | Макс. ток

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'I' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	2 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 45		
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	2 ☐
Тип диммирования: не диммированный		
Размер монтажного отверстия (mm): 30		








iMAX II SQUARE ADJUSTABLE TRIMLESS LP 92712

24214 9210-S

	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	2	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый			
Размер монтажного отверстия (mm): 45			
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 56			
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 82			
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 -	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM			
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) 2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
Размер монтажного отверстия (mm): 72			











iMAX II SQUARE ADJUSTABLE TRIMLESS LP 92712

24214 9210-S

	300 90 69	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) 6(4)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	300 90 124	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) 2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 125	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) 2(1)	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 55				
	300 90 135	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->4 2->4	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 90				
	21012 0010	LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 2	☐
Тип диммирования: не диммированный				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				
	21012 0021	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 0035	LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3	☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 004W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 4(3)	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 84				
	21012 005W	LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3	☐
Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый				
Размер монтажного отверстия (mm): 54				
	21012 0258	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8	1	☐
Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы				
Размер монтажного отверстия (mm): 50				

iMAX II SQUARE ADJUSTABLE TRIMLESS LP 92712



24214 9210-S

	21012 0268	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 50			
	21012 0278	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0288	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 55			
	21012 0298	LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 48			
	21012 0308	LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0318	LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1	☐
	Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы			
	Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0480	LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21012 0500	LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
	Тип диммирования: не диммированный			
	Размер монтажного отверстия (mm): 60			
	21032 0295	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 30			
	21032 0305	LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
	Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI			
	Размер монтажного отверстия (mm): 30			




iMAX II SQUARE ADJUSTABLE TRIMLESS LP 92712

24214 9210-S


Монтажные комплекты

	400 92 00 MOUNTING KIT S102 TRIMLESS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 125 x 125		
	400 92 00 OFA MOUNTING KIT S102 TRIMLESS O.F.A.	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 230 x 160		

Светопреломляющие устройства

	24213 0050 B iMAX II HONEYCOMB B	☐
	24213 0060 iMAX II GLASS SBL	☐
	24213 0070 iMAX II LINEAR SPREAD LENS	☐
	24213 0090 iMAX II SOFTENING LENS	☐
	24213 0100 iMAX II SPREAD LENS	☐

Завершите свой продукт

	24213 0030 B iMAX II TUBE SQUARE TRIMLESS B	☐
--	--	--------------------------

DELTALIGHT

iMAX II SQUARE ADJUSTABLE TRIMLESS LP 92712

24214 9210-S

<u>24213 0030 FG</u>	iMAX II TUBE SQUARE TRIMLESS FG	☐
<u>24213 0030 MMAT</u>	iMAX II TUBE SQUARE TRIMLESS MMAT	☐
<u>24213 0030 W</u>	iMAX II TUBE SQUARE TRIMLESS W	☐

Notes: