




BOXY R HE 93040 DIM8

10749 9338 B-FG

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 10749 9338 B-B
BLACK-FLEMISH BRONZE 10749 9338 B-FBR
BLACK-FLEMISH GOLD 10749 9338 B-FG
BLANCO-NEGRO 10749 9338 W-B
BLANCO-BLANCO 10749 9338 W-W

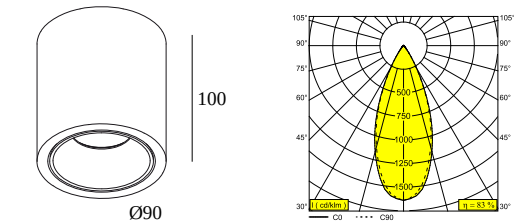

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo A1 superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK03
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	LENS WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	LCA
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
TM-30-15 VALUES	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	945lm // 6W // 157lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	797lm // 6,9W // 115lm/W
Observaciones	
High Efficacy : > 100lm/W	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [10749_XXX8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

BOXY R HE 93040 DIM8

10749 9338 B-FG

Notes: