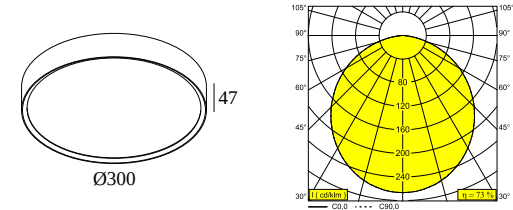




M26L - MULTINOVA 30 930 MDL
27938 9300 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 27938 9300 B
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27938 9300 GC
БЕЛЫЙ 27938 9300 W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2174lm // 14,9W // 146lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1580lm // 17,1W // 92lm/W
Примечания	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27938_XXX0_HAND.pdf](#)

M26L - MULTINOVA 30 930 MDL

27938 9300 W

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ**Блоки питания****# светильников**


светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD


11

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**SMART 48****# светильников**

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9


11

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD


11

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый**Светодиодные источники питания****# светильников**

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

6

Тип диммирования: не диммированный**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

14

Тип диммирования: не диммированный





DELTALIGHT



M26L - MULTINOVA 30 930 MDL

27938 9300 W

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	6 ☐
	Тип диммирования: не диммированный	
	Размер монтажного отверстия (mm): 40	
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	11 ☐
	Тип диммирования: не диммированный	
	Размер монтажного отверстия (mm): 40	

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ



SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Варианты цвета корпуса
 23358 0000 SLM26L - PROFILE	
 23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
 23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
 23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

SHIFTLINE M35R profile	Варианты цвета корпуса
 23375 0000 SLM35R - PROFILE	
 23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	

DELTALIGHT

M26L - MULTINOVA 30 930 MDL

27938 9300 W

	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes: